


Technische Daten

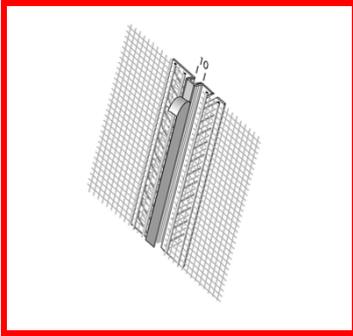

Artikelbezeichnung: *Bewegungsfugenprofil*

9 mm

Artikelnummer: 1042

Länge: 200 cm

Material:	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1
Gewebe:	nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe, Maschenweite 4 x 4 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 160 °C
Baustoffklasse:	B1
Gewebebefestigung:	UV-verschweißt
Verpackung:	25 Stück/Karton
Anwendungsbereich:	WDVS
Anwendung:	Zur Ausbildung von fluchtgerechten Bewegungsfugen mit sauberem Putzabschluss bei dünnenschichtigen Putzen (Putzdicke 9 mm). Einsetzbar für Flächen sowie Innen- und Außenecken. Die Fugenbreite darf maximal 10 mm betragen, darüber hinaus sind Dehnfugenprofile zu verwenden. Bewegungsaufnahme Fläche: dehnbar ca. 12 mm, stauchbar ca. 2 mm. Bewegungsaufnahme Innenecke: dehnbar ca. 5 mm, stauchbar ca. 2 mm.
Produktausstattung:	TPE-Verbindungsflasche weiß, mit Schutzfolie abgedeckt, Profilsteg seitlich gezahnt, Gewebestreifen beidseitig 12,5 cm.
Farbe:	weiß
Verarbeitungshinweise:	Armierungskleber beidseitig aufziehen, Bewegungsfugenprofil einbetten und fluchtgerecht ausrichten. Gewebestreifen mit Flächengewebe überlappend einbetten. Nach dem Auftragen des Deckputzes die Schutzfolie entfernen.
Verwandtes Produkt:	1041 (6 mm)