



Produktdatenblatt

Stand: 05.12.2020 | 16:36

ART.-NR. 1123

Beschichtungsseite

coated side | côté du revêtement

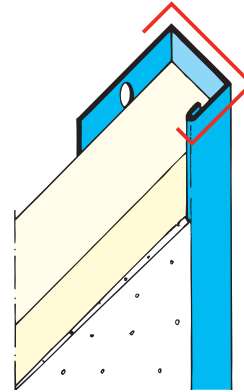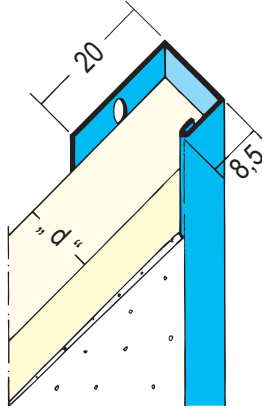

Bezeichnung	Einfassprofil für den Trockenbau 18 mm GK
Beschreibung	Einfassprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung für An- und Abschlüsse von Gipskartonplatten 18 mm. Die Profile anspachteln, nicht überspachteln.
Sparte	Putz
Produktklasse	Zubehörprofile für den Ausbau
Produktgruppe	Ab- und Anschlussprofile
Putzdicke	1,0 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung
GK/Platte	18,0 mm
Norm	EN 14353
Produktlänge	250,0 cm
Produktfarbe	weiß (10)
Brandverhalten	E
Verpackungseinheit	25 STB / 63 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

