


# Produktdatenblatt

Stand: 25.11.2020 | 16:33

ART.-NR. 13131

## Beschichtungsseite coated side | côté du revêtement

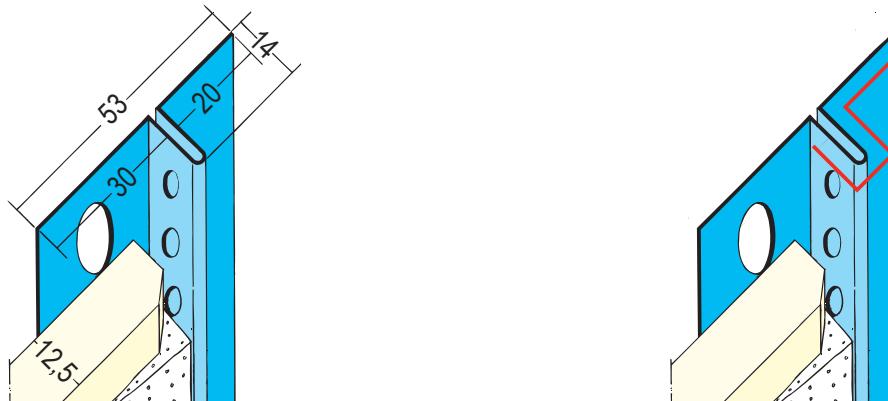

<b>Bezeichnung</b>	Anschlussprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung für die Montage unter der Gipskartonplatten, mit 20 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 12,5 mm.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktklasse</b>	Zubehörprofile für den Ausbau
<b>Produktgruppe</b>	Ab- und Anschlussprofile
<b>Putzdicke</b>	1,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung
<b>GK/Platte</b>	12,5 mm
<b>Norm</b>	EN 14353
<b>Norm</b>	EN 13658-1
<b>Produktlänge</b>	300,0 cm
<b>Produktfarbe</b>	<input type="checkbox"/> weiß (10)
<b>Brandverhalten</b>	E
<b>Verpackungseinheit</b>	15 STB / 69 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

### PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN