

# PRODUKTDATENBLATT



Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 37361



Stand: 15.05.2025 | 01:05

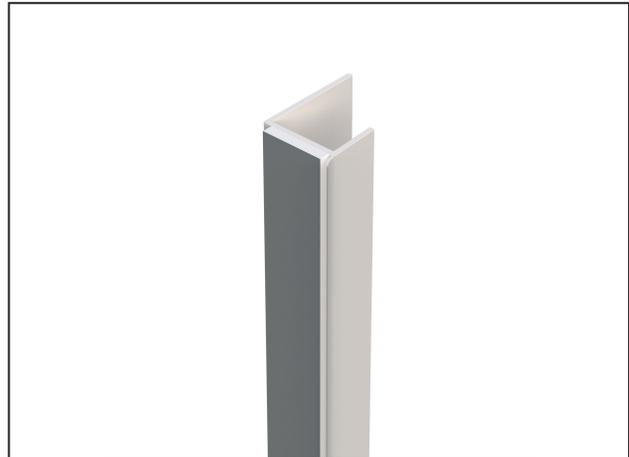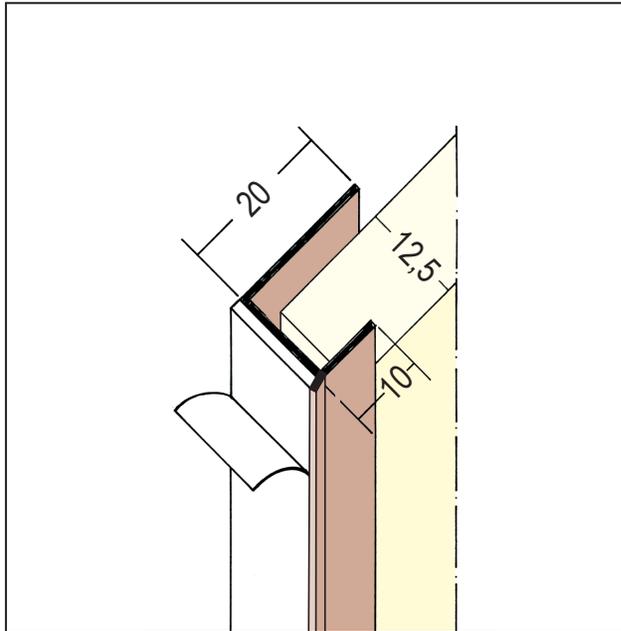

<b>Bezeichnung</b>	Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte mit 13 mm z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Weich-PVC
<b>GK/Platte (mm)</b>	12,5 mm
<b>Produktlänge</b>	250,000 cm; 270,000 cm; 300,000 cm
<b>Öffnungsmaß</b>	12,5 mm
<b>Produktfarbe</b>	BF, verkehrsweiß
<b>Verarbeitung</b>	Profil nicht überspachteln.
<b>Verpackungseinheit</b>	50 STB / 36 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!