

PRODUKTDATENBLATT



Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 37362



Stand: 14.06.2025 | 02:06

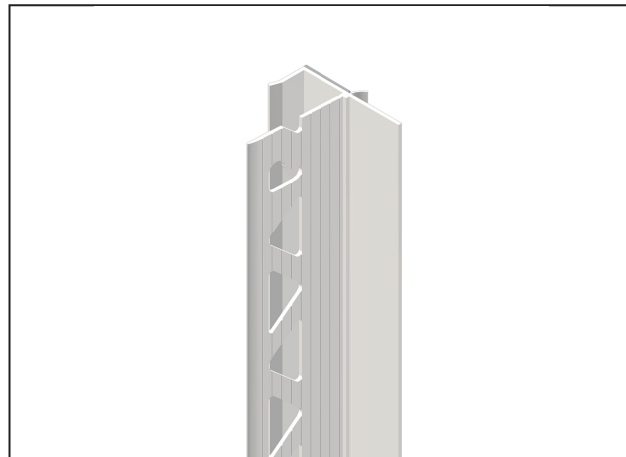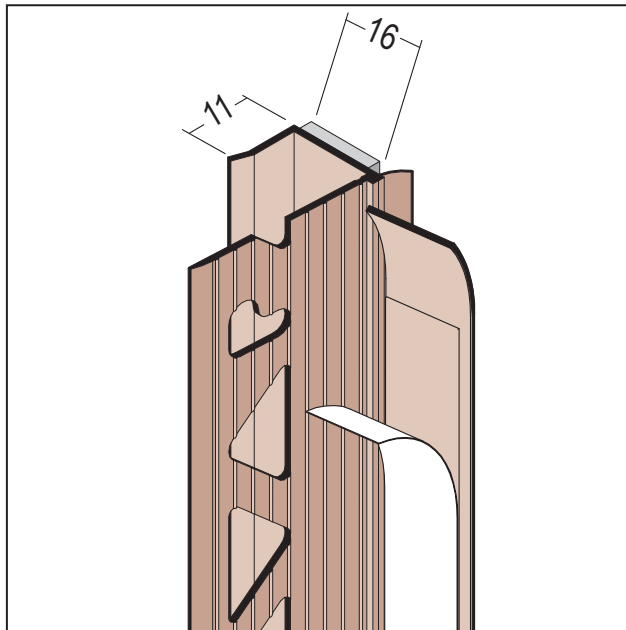

Bezeichnung	Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatten mit 13 mm, mit überspachtelbarem Schenkel, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Weich-PVC
GK/Platte (mm)	12,5 mm
Produktlänge	250,000 cm; 270,000 cm; 300,000 cm
Öffnungsmaß	12,5 mm
Produktfarbe	10, weiß
Verpackungseinheit	25 STB / 24 KAR
Verarbeitungshinweis	Durch die Einspachtelung des überspachtelbaren Schenkels, wird die Bewegungsaufnahme des Schaumbandes eingeschränkt.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!