

PRODUKTDATENBLATT


Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme

ab 40 mm/6 mm

Art.-Nr. 37540



Stand: 16.05.2025 | 01:05

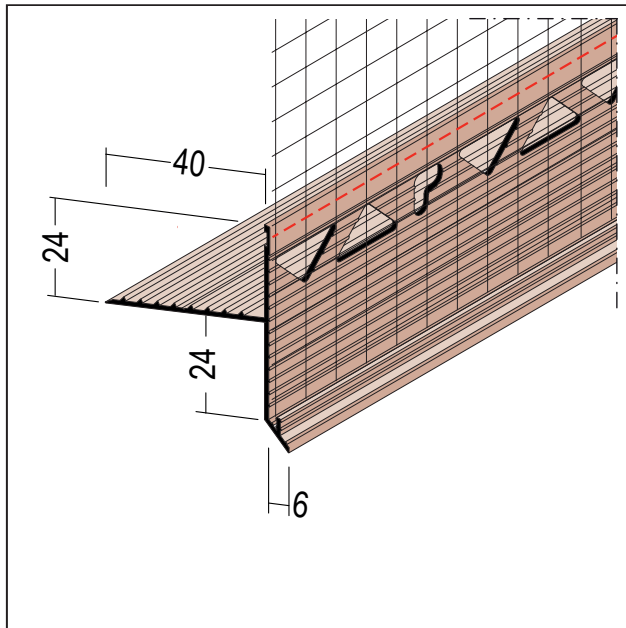

Bezeichnung	Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme ab 40 mm/6 mm
Beschreibung	PROTEKTOR Gleitlagerfugenprofil aus PVC. Einschubprofil zur Ausbildung von Gleitlagerfugen in WDV-Systemen. Besonders geeignet zur Herstellung der Fuge bei Aufstockungen in Leichtbauweise. Haken am Einschubschenkel wirken Expansionsdruck des vorkomprimierten Dichtbandes entgegen.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Fugenprofile
Putzdicke	6 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	250,000 cm
Produktbreite	46 mm
Schenkellänge	40 mm
Produkthöhe	54 mm
Produktfarbe	10, weiß
Verarbeitung	Profil zum nachträglichen Einschieben in die Gleitlagerfuge, z. B. zwischen einem massiven Altbau und einer Gebäudeaufstockung in Leichtbauweise. Zwischen dem nach unten ausragenden Schenkel und dem Gebäude kann die dauerhafte Abdichtung durch ein vorkomprimiertes Dichtband erfolgen. Das Gewebe in der Armierungslage bis zur Profilunterkante ziehen. Ecken sind auf Gehrung zu schneiden, Gewebe und Dichtband sind dabei ausreichend um die Ecke zu führen. Einschubprofile sind auf organische und mineralische Putzbauten abgestimmt.
Verpackungseinheit	15 STB / 13 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!