


Produktdatenblatt

Stand: 05.12.2020 | 16:54

ART.-NR. 3755

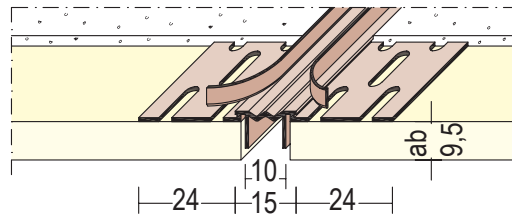

Bezeichnung	Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau ab 9,5 mm GK, Fläche
Beschreibung	Weißes PVC-Bewegungsfugenprofil mit Weich-PVC-Mittelteil, mit zwei Anschlagstegen, speziell für den einfachen Einbau in ebenen Flächen. Zusätzlich mit zwei abreißbaren Schutzstreifen zum Schutz des Mittelteils ausgestattet. Zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich, entsprechend den Anforderungen der DIN 18181. Profil beidseitig vollflächig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anspachteln und zusätzlich mit Klammern befestigen. WICHTIG! PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Sparte	Putz
Produktklasse	Zubehörprofile für den Ausbau
Produktgruppe	Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile
Putzdicke	1,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Weich-PVC
GK/Platte	ab 9,5 mm
Produktlänge	305,0 cm
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+/-2 mm
Produktfarbe	■ weiß (10)
Verpackungseinheit	25 STB / 63 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

