

# PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil mit Gewebe für Wärmedämmung

3 mm

Art.-Nr. 3793



Stand: 11.11.2025 | 14:59

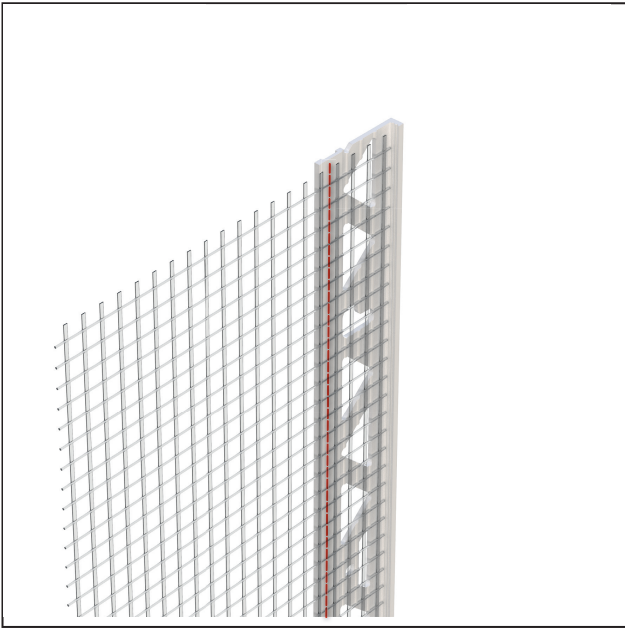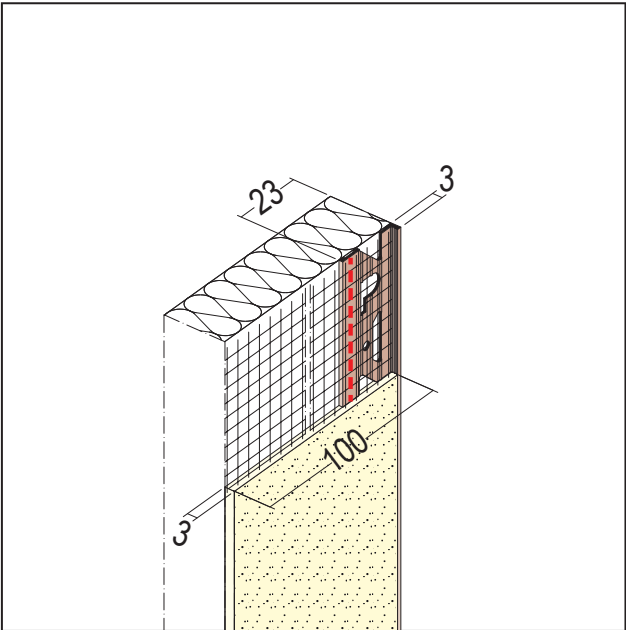

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung           | Abschlussprofil mit Gewebe für Wärmedämmung 3 mm                                                                                                       |
| Beschreibung          | Das PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus PVC, mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe, ist geeignet für Putzdicken ab 3 mm auf Wärmedämmungen. |
| Produktbereich        | Wärmedämmung                                                                                                                                           |
| Produktkategorie      | An- und Abschlussprofile                                                                                                                               |
| Putzdicke             | 3 mm                                                                                                                                                   |
| Flächengewicht        | 160 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Maschenweite          | 4 x 4 mm                                                                                                                                               |
| Anmerkung             | Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.                                                                                                     |
| Zolltarifnummer       | 39269097                                                                                                                                               |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                    |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff                    | Farbwert  | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------|
| 111532        | 250        | 3 mm      | Hart-PVC mit Glasfasergewebe | 10 - weiß | 50 STB / 40 KAR    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!