


Stand: 26.09.2025 | 16:50

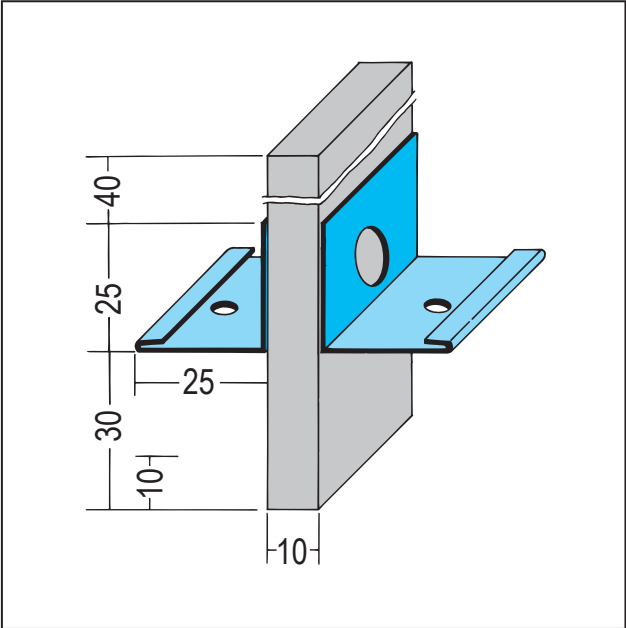

Bezeichnung	Bewegungsfugenprofil Estrich
Beschreibung	<p>Das PROTEKTOR Bewegungsfugenprofil für Estriche dient zur Erstellung von Bewegungsfugen mit Querkraftverdübelung. Das Profil ist besonders für Fließestriche geeignet, da der überstehende Schaumstoffstreifen ein Überlaufen des Fließestrichs verhindert. Die mitgelieferten Estrichdübel mit gleitfähigem und elastischem Kunststoffüberzug werden direkt unter die Metallschiene gesteckt. Die Estrichdübel ermöglichen eine Querkraftverdübelung und reduzieren einen möglichen Höhenversatz des Estrichs. Die Heizungsrohre der Fußbodenheizung können durch den PE-Streifen verlegt werden.</p> <p>Funktion:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bewegungsfuge• besonders für Fließestriche geeignet• gerader Fugenverlauf• sauberer Oberflächenabschluss• Querkraftverdübelung• Höhenversatz
Produktbereich	Beton / Estrich
Produktkategorie	Fugenprofile
Anmerkung	Der Verpackung sind 54 Estrichdübel Nr. 3940 beigegefügt.
Zolltarifnummer	73269098
Verarbeitungshinweis	Der Einbau erfolgt vor dem Verlegen des Estrichs. Das Profil wird entsprechend dem vorgegebenen Fugenplan gesetzt und ggf. mit Klebeband abgedichtet. Die Dübel im rechten Winkel zur Fuge und horizontal einbauen. Abstand der Dübel ca. 30 cm. Nach dem Trocknen des Estrichs den überstehenden Schaumstoffstreifen bündig mit der Estrichoberfläche abschneiden (siehe Verarbeitungbeispiel ähnlich 3916).
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
102604	250		Stahl, verzinkt + PE Streifen	6 STB / 25 KAR

PRODUKTDATENBLATT

Bewegungsfugenprofil

Estrich

Art.-Nr. 3923



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!