

PRODUKTDATENBLATT


U-Aussteifungsprofil

UA 50-40-20

Art.-Nr. 5129



Stand: 26.09.2025 | 09:38

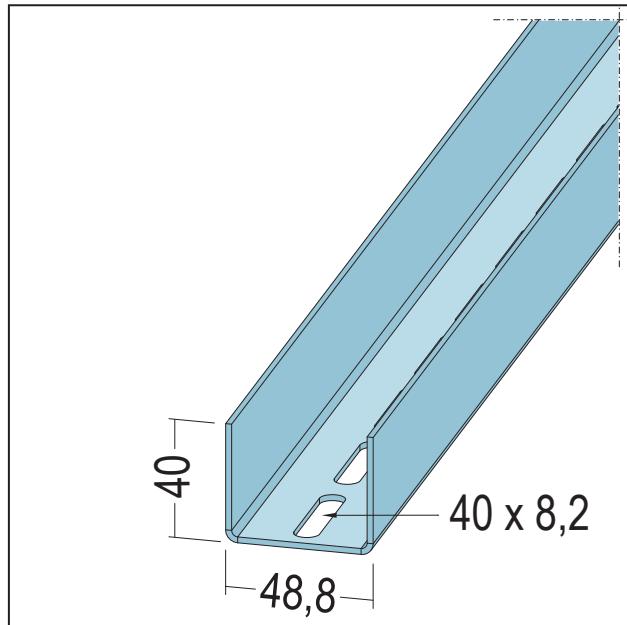

Bezeichnung	U-Aussteifungsprofil UA 50-40-20
Beschreibung	Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Standardprofile für Decke und Wand
Materialdicke	2 mm
EN-Norm	EN 14195:2005
Norm	DIN18182-1
Verzinkung	nach Norm
Produktbreite	48,8 mm
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	73089059
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
109897	250		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109898	260		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109899	275		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109900	300		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109901	325		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109902	350		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109903	375		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109904	400		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109906	450		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
109907	500		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN
113734	600		Stahlblech, verzinkt	6 STB / 15 BUN

PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil

UA 50-40-20

Art.-Nr. 5129



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!