

PRODUKTDATENBLATT


U-Aussteifungsprofil

UA 75-40-20

Art.-Nr. 5130



Stand: 26.09.2025 | 09:37

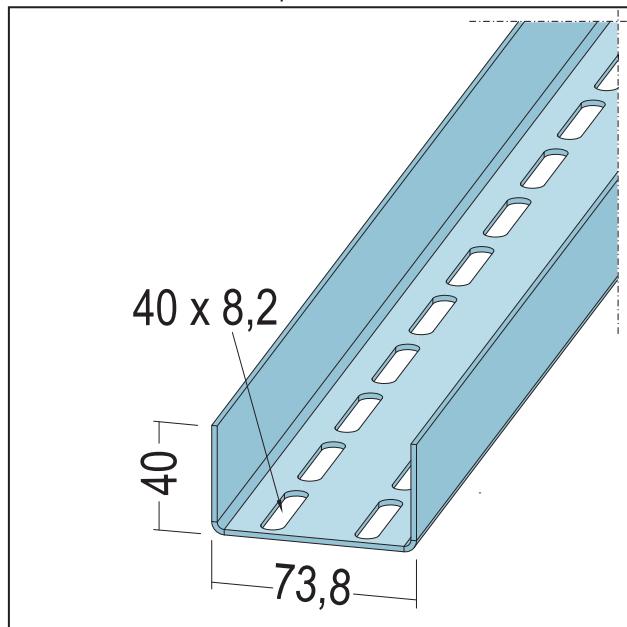

Bezeichnung	U-Aussteifungsprofil UA 75-40-20
Beschreibung	Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannten Decken.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Standardprofile für Decke und Wand
Materialdicke	2 mm
EN-Norm	EN 14195:2005
Norm	DIN18182-1
Verzinkung	nach Norm
Produktbreite	73,8 mm
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	73089059
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
109908	250		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109909	260		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109910	275		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109911	300		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109912	325		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109913	350		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109914	375		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109915	400		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109917	450		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109919	500		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN
109921	600		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 25 BUN

PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil

UA 75-40-20

Art.-Nr. 5130



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!