

# PRODUKTDATENBLATT


U-Aussteifungsprofil

UA 100-40-20

Art.-Nr. 5131



Stand: 26.09.2025 | 09:35

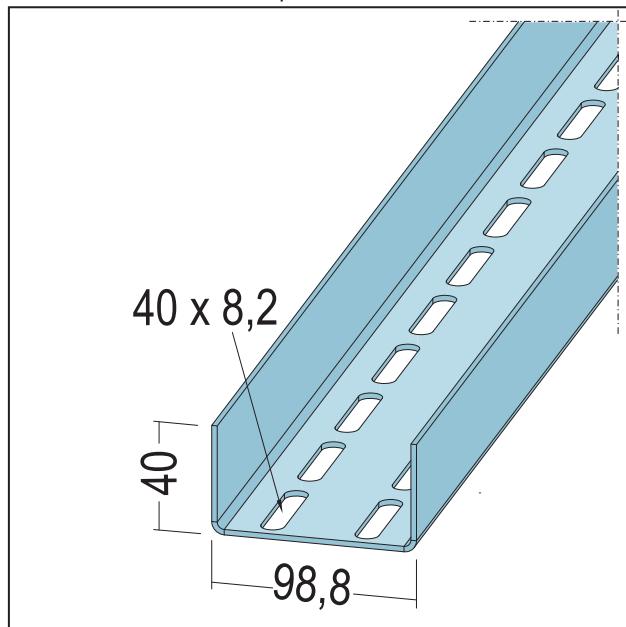

<b>Bezeichnung</b>	U-Aussteifungsprofil UA 100-40-20
<b>Beschreibung</b>	Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Standardprofile für Decke und Wand
<b>Materialdicke</b>	2 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 14195:2005
<b>Norm</b>	DIN18182-1
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Produktbreite</b>	98,8 mm
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Zolltarifnummer</b>	73089059
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
100914	260		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
102974	275		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
100513	300		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
103589	325		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
100522	350		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
104128	375		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
100528	400		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
103465	450		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
103466	500		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN
103468	600		Stahlblech, verzinkt	4 STB / 15 BUN

# PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil

UA 100-40-20

Art.-Nr. 5131



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!