

# PRODUKTDATENBLATT


Direktabhänger flach für CD 60-27

125 mm

Art.-Nr. 6167



Stand: 18.11.2025 | 17:57

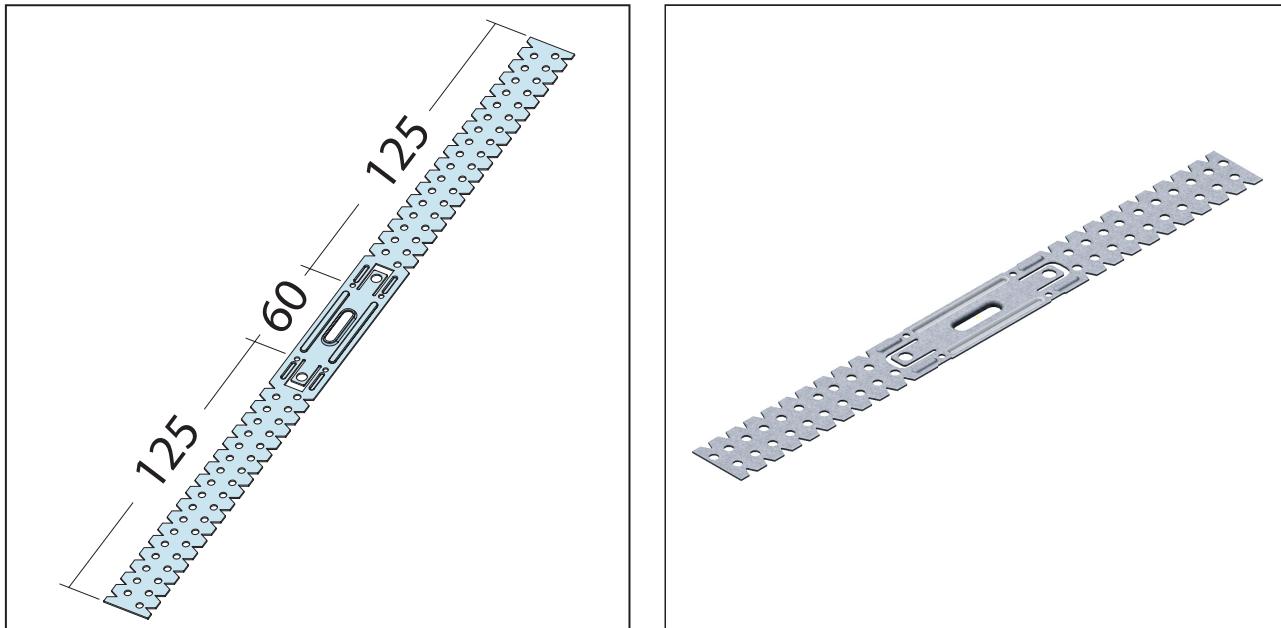

<b>Bezeichnung</b>	Direktabhänger flach für CD 60-27 125 mm
<b>Beschreibung</b>	Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Zubehör für Decke und Wand
<b>Materialdicke</b>	0,9 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-2
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Produktbreite</b>	60 mm
<b>Tragfähigkeitsklasse</b>	0,40 kN
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verarbeitung</b>	- Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. Mittig oder an den seitlichen Laschen. - Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlichen Laschen mit Flachkopf-Blechschrauben befestigen. - Überstehende Laschen umbiegen
<b>Tragfähigkeit</b>	400 N
<b>Zolltarifnummer</b>	73089059
<b>Verarbeitungshinweis</b>	siehe Verarbeitungsbeschreibung
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
110126	0		Stahlblech, verzinkt		100 ST / 136 KAR

# PRODUKTDATENBLATT

Direktabhänger flach für CD 60-27

125 mm

Art.-Nr. 6167



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!