



Hier finden Sie alle
Artikel online und auch
die Kollektion digital
im Blätterkatalog.



M-Plus Classic 2026

Klassisch & Lebendig

- 3-Schicht Fertig-Parkettboden mit einer Mittellage aus Vollholzstäbchen, für den Einsatz im privaten sowie normal beanspruchten kommerziellen Bereich
- Ca. 3,5 mm Edelholz-Nutzschicht geölt oder versiegelt
- 12 Dekore, davon 5 lebendige Schiffsböden sowie 7 klassische Landhausdielen mit umlaufender V4-Fuge
- Dielenformat 2.200 x 180 (173 bei 542503) x 13,5 mm mit leicht verlegbarem Top-Connect-Verlegesystem zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung
- Markenqualität „Made in Germany“
- Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
- Parkettböden aus dieser M-Plus Kollektion erfüllen die Anforderungen an Bauprodukte nach QNG zu 100 %

Classic 2026 LHD

Fase V4 3,5 mm geölt 18,0 x 220,0 cm 3,17 m²

Classic 2026 SB

3,5 mm geölt/lackiert 18,0 x 220,0 cm 3,17 m²



Classic 2026 LHD

Fase V4 3,5 mm geölt 18,0 x 220,0 cm 3,17 m²

Classic 2026 LHD 542503

Fase V4 3,5 mm geölt 17,3 x 220,0 cm 3,05 m²

Classic 2026 SB

3,5 mm geölt/lackiert 18,0 x 220,0 cm 3,17 m²



M-Plus Classic 2026

Technische Daten und Eigenschaften

		LHD – Landhausdielen	SB – Schiffsboden
Produktbeschreibung			
Gesamtstärke EN 13647	mm	13,50	13,50
Flächengewicht	g/m ²	7.410	7.410
Oberflächenvergütung		geölt	geölt / lackiert
Nutzschichtdicke	mm	ca. 3,5	ca. 3,5
Formate und Abmessungen			
Format EN 13647	mm	180,0 x 2.200,0 542503 Mocca Eiche: 173,0 x 2.200,0	180,0 x 2.200,0
Inhalt je Karton	Stück/m ²	8 / 3,17 542503 Mocca Eiche: 8 / 3,05	8 / 3,17
Inhalt je Palette	Pack/m ²	32 / 101,44 542503 Mocca Eiche: 32 / 97,60	32 / 101,44
mit Fase / ohne Fase		V4	-
Verriegelungssystem		Top Connect	Top Connect
Sonstiges		Made in Germany, Blauer Engel	Made in Germany, Blauer Engel
Technische Eigenschaften			
Brandverhalten EN 13501-1		Cfl-s1 bei fester Verklebung mit Untergrund	Cfl-s1 bei fester Verklebung mit Untergrund
Rutschbeständigkeit EN 13893		R9 / R10	R9 / R10
Trittschallverbesserung ISO 16251-1	dB	i. V. m. Unterlage bis zu 18 dB	i. V. m. Unterlage bis zu 18 dB
Stuhlrollenbeständigkeit EN ISO 4918	Zyklen	> 25.000	> 25.000
Wärmedurchlasswiderstand		0,113 m ² – Grenzwert von max. 0,15 m ² K/W bei Fußbodenheizung empfohlen	0,113 m ² – Grenzwert von max. 0,15 m ² K/W bei Fußbodenheizung empfohlen
Zertifikate			
CE-Kennzeichen	CE	EN 144432 : 2004	EN 144432 : 2004
DOP-Nummer		DOP 113	DOP 113
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	30 / 5	30 / 5

Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 29 °C.

Aufbau

Edelholz-Nutzschicht:

Stärke ca. 3,5 mm, wahlweise Oberfläche: naturmatte
Versiegelung oder naturaLin plus Naturöloberfläche

Mittellage:

Fichte Massivholzstäbchen quer verleimt

Gegenzug:

Furnier aus Nadelholz für verbesserte Stabilität



Oberflächen

Lang andauernde Freude an Ihrem M-Plus Parkett garantiert eine besonders widerstandsfähige natürliche Oberflächenvergütung.

naturaLin plus Naturöloberfläche

- Oberflächenschutz durch oxidativ trocknendes Naturöl
- Atmungsaktive, natürlich matte und besonders authentische Oberfläche
- Wohnfertig endgeölt
- Inhaltsstoffe: auf Basis natürlicher Rohstoffe wie Leinöl und mineralischer Bestandteile

Naturmatte Versiegelung

- Versiegelte, natürlich matte Oberfläche
- Besonders pflegeleicht
- Besonders strapazierfähig
- Inhaltsstoffe: Acrylharze

Für die Verleagu empfehlen wir folgende Unterlagen:



Auf leisen Sohlen unterwegs.

Bei der Verlegung eines Parkettbodens empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz einer Dämmunterlage. Sie erhöht die Elastizität des Bodens und gleicht zudem kleine Unebenheiten aus. Die M-Plus Dämmunterlagen dämpfen Geh- und Trittschall ab. Bei der Verlegung auf mineralischen Untergründen sollte zwingend eine Dampfbremssolie eingesetzt werden. Damit Sie in Ihren eigenen vier Wänden eine angenehme Raumakustik und echten Wohnkomfort genießen können, haben wir eine große Auswahl an Dämmunterlagen für Sie im Sortiment.




SoundProtect 2,0 mm

Polyurethan-Mineral-Akustikmatte für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett. Die Unterlage garantiert beste Schalldämmwerte, ist druckstabil und für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet.

Hinweis: Auf mineralischen Untergründen Aqua-Stop-Folie verwenden!

Gehschallverbesserung	●●●●○	26 %
Trittschallminderung	●●●●○	18 dB
Statische Beanspruchung	●●●●○	210 kPa
Statische Dauerbeanspruchung	●●●●○	48 kPa
Stoßbeanspruchung	●●●●○	750 mm
Fußbodenheizungseignung	●●●●●	0,010 m ² k/W
Wärmedämmung	●○○○○	0,010 m ² k/W
Punktueller Ausgleichsfähigkeit	●●●●○	0,95 mm
Wasserdampfdiffusion		-
Brandschutzklasse		Efl

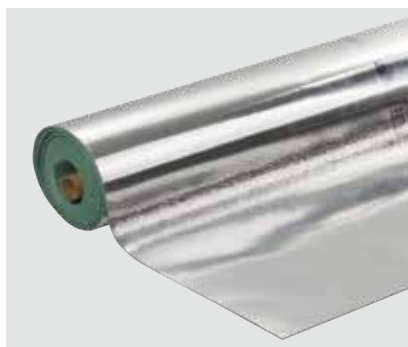

SoundProtect ALU+ 2,0 mm

Polyurethan-Mineral-Akustikmatte für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett. Die Unterlage garantiert beste Schalldämmwerte, ist druckstabil und für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Die Unterlage ist mit integrierter Dampfbremse ausgestattet!


Gehschallverbesserung	●●●●○	26 %
Trittschallminderung	●●●●○	18 dB
Statische Beanspruchung	●●●●○	210 kPa
Statische Dauerbeanspruchung	●●●●○	48 kPa
Stoßbeanspruchung	●●●●○	750 mm
Fußbodenheizungseignung	●●●●●	0,010 m ² k/W
Wärmedämmung	●○○○○	0,010 m ² k/W
Punktueller Ausgleichsfähigkeit	●●●●○	0,95 mm
Wasserdampfdiffusion	●●●●●	> 75 m
Brandschutzklasse		Bfl-s1

Weitere passende Produkte finden Sie in der M-Plus Unterlagen Broschüre.




Metallschienen & Profile für den Profi.

M-Plus eröffnet ein umfangreiches Sortiment an Metallschienen und Profilen für den Profi – von Profilsystemen für Parkett, Laminat oder Rigid über Übergangprofilen, Abschluss- und Einfassprofilen bis hin zu Winkel- und Treppenkantenprofilen.

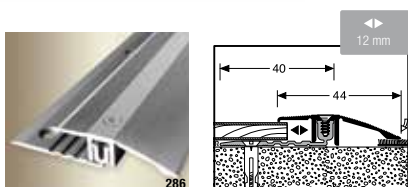


PPS@-Champion Anpassungsprofil 286

- Schraubprofilsystem mit Aluminium BASIS- und TOP-Profil
- Für Belagsstärken von 6,5–16 mm
- Optional erweiterter Anwendungsbereich bis zu 18 mm

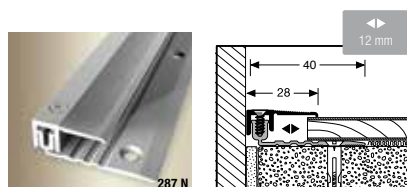

PPS@-Champion Abschlussprofil 287 N

- Schraubprofilsystem mit Aluminium BASIS- und TOP-Profil
- Für Belagsstärken von 6,5–16 mm
- Abdeckbreite 28 mm
- Optional erweiterter Anwendungsbereich bis zu 18 mm

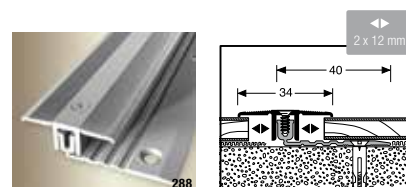

PPS@-Champion Übergangprofil 288

- Schraubprofilsystem mit Aluminium BASIS- und TOP-Profil
- Für Belagsstärken von 6,5–16 mm
- Optional erweiterter Anwendungsbereich bis zu 18 mm

Für die Verlegung empfehlen wir folgende Unterlagen:



Reinigung & Pflege

Die optimale Bodenpflege erhält den Wert Ihres schönen Bodens und ist unverzichtbar, damit Sie lange Freude daran haben. Für die regelmäßige Pflege genügt die Trockenreinigung mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger. Wenn größere Verschmutzungen zu beseitigen sind, oder ein zusätzlicher Oberflächenschutz aufgebaut werden soll, wischen Sie Ihren Bodenbelag mit den empfohlenen Reinigungsmitteln nebelfeucht. M-Plus bietet hierzu ausführliche Pflegehinweise für alle Bodenbelagsarten.



Guter Boden braucht gute Vorbereitung.

Ein hochwertiger Bodenbelag benötigt eine perfekte Untergrundvorbereitung. Um dies zu gewährleisten, erhalten Sie bei uns hochwertige Produkte zur Untergrundvorbereitung. Von der Grundierung über Spachtelmassen bis hin zum Kleber ist alles dabei. Mit dem M-Plus Beratungsplan finden Sie ganz sicher das passende Produkt für Ihren Untergrund.



Bürostuhlunterlage (Ecoprotect)

Ecoprotect 205 Bodenschutzmatten schützt neben dem Boden auch die Umwelt und Ressourcen (vollständige Recyclingfähigkeit), da Ecoprotect beliebig oft wiederverwendbar ist. Kaschiert unliebsame Kratzer. Glasklare Transparenz und hohe Lichtdurchlässigkeit bilden den darunterliegenden Boden unverfälscht ab.



Schmutzbelastungen vorbeugen.

Moderne Sauberlauf-Beläge verringern nicht nur signifikant den Eintrag von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräumen. Richtig eingesetzt beweisen sie sich auch als repräsentativer, perfekt integrierter Part gestalterischer Rauminszenierungen. Sie sind ein wirksamer Sicherheitsfaktor, sparen nachweisbar Reinigungskosten und verlängern die Lebensdauer eines Bodenbelages.