



M-Plus Atelier 2027

Design-Boden | Exklusive Dekore und Formate

- Exklusive Design-Bodenbeläge für den professionellen Anspruch mit anspruchsvollen Dessins.
- Aussergewöhnliche Formatvielfalt von der Großdiele über Fischgrat, Chevron oder XL-Fliese.
- Alle Qualitäten dekorgleich zum Verkleben oder zum Klicken mit hochstabilem ISOCORE Träger mit I4F Fold Down Klicksystem verfügbar.
- Alle Qualitäten mit einer Nutzschicht von 0,55 mm garantieren höchste Belastbarkeit und erlauben den nahezu unbegrenzten Einsatz in Objekt und Wohnen.
- Strapazierfähige, mühelos zu reinigende, PU-versiegelte Oberflächen.
- Optisch passende oder weiße Sockelleisten für den Wandabschluss lieferbar.

Dessin D5530



Micro-Fase V4



2,5 mm



0,55 mm



22,86 x 152,4 cm



3,48 m²

Dessin ICB 5531



Micro-Fase V4



8,0 mm



0,55 mm



22,0 x 151,0 cm



2,66 m²



-0402



-0421



-6501



-6524



-6526



-6544



-6547



-6558



-6565



Atelier 2027 | D5530-6501



-8209



-8211



-8312



Atelier 2027 | D5530-6558

Dessin D5540



Micro-Fase V4



2,5 mm



0,55 mm



15,24 x 76,2 cm



2,79 m²

Dessin ICB 5541



Micro-Fase V4



8,0 mm



0,55 mm



12,0 x 72,0 cm



2,07 m²




-0402



-0421



-6501

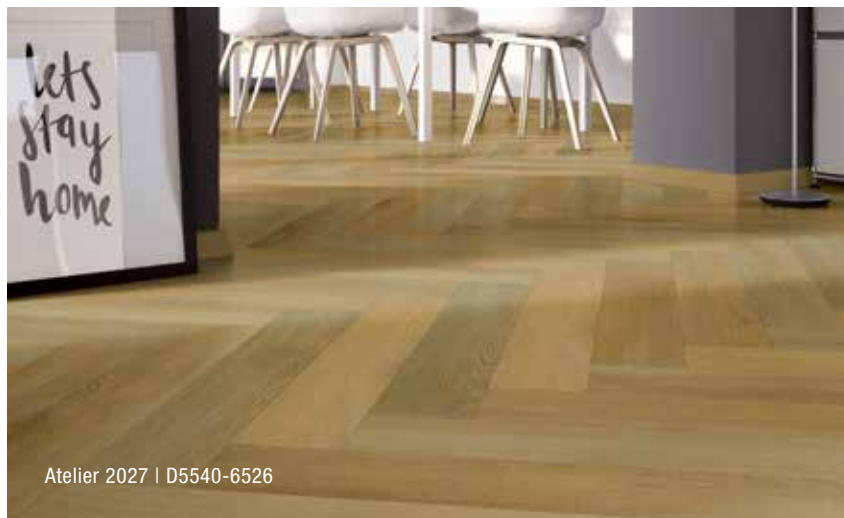

Atelier 2027 | D5540-6526



Atelier 2027 | D5540-8312



-6524



-6526



-6544



-6547



-6558



-6565



-8209



-8211



-8312

Dessin D5550



Micro-Fase V4



2,5 mm



0,55 mm



11,50 x 69,0 cm



2,86 m²

Dessin ICB 5551



Micro-Fase V4



8,0 mm



0,55 mm



12,0 x 69,0 cm



1,82 m²



-0402



-0421



-6501



-6524



-6526



-6544



Atelier 2027 | D5550-6526



-6547



-6558



-6565



-8209



-8211



-8312



Atelier 2027 | D5550-8211

Dessin D5560



Micro-Fase V4



2,5 mm



0,55 mm



91,44 x 45,7 cm



3,34 m²

Dessin ICB 5561



Micro-Fase V4



8,0 mm



0,55 mm



90,60 x 44,8 cm



2,44 m²



-0304



-0305



-0309



-0310



-2787



-3502



Atelier 2027 | D5560-3507



Atelier 2027 | D5560-4621




-3507



-3512



-3516

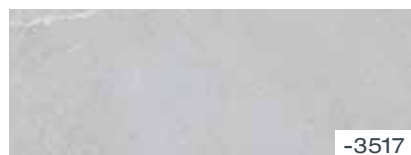

-3517



-3518



-3519



-4621



-4622



-4626

Dessin D5560



Micro-Fase V4



2,5 mm



0,55 mm



91,44 x 45,7 cm



3,34 m²

Dessin ICB 5561



Micro-Fase V4



8,0 mm



0,55 mm



90,60 x 44,8 cm



2,44 m²



-4627



-4828



-4629



-4711



-5017



Atelier 2027 | D5560-8411



Atelier 2027 | D5560-4627



-7101



-7102



-8410



-8411



-8413



-8414

Dessin D5570



Micro-Fase V4



2,5 mm



0,55 mm



60,96 x 60,96 cm



3,34 m²

Dessin ICB 5561



Micro-Fase V4



8,0 mm



0,55 mm



90,60 x 44,8 cm



2,44 m²



Atelier 2027 | 5570-0417



-0417



-0427



-3403



-3411



-3602



Atelier 2027 | 5570-3607



Atelier 2027 | 5570-3612



-3607



-3609



-3612

M-Plus Atelier 2027

Technische Daten und Eigenschaften


Technische Daten		D5530	ICB5531	D5540	ICB5541	D5550	ICB5551	D5560	ICB5561	D5570
Produktbeschreibung		XL-Planke DryBack	XL-Planke Click	Fischgrat DryBack	Fischgrat Click	Chevron DryBack	Chevron Click	Fliese DryBack	Fliese Click	Fliese DryBack
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,50	8,00	2,50	8,00	2,50	8,00	2,50	8,00	2,50
inkl. Unterlage	mm	---	2,00	---	2,00	---	2,00	---	2,00	---
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Einstufung EN ISO 10874		42	33	42	33	42	33	42	33	42
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	4.051	7.885	4.051	7.885	4.051	7.885	4.051	7.885	4.051
Oberflächenvergütung		Duras-pectTM - Ultramatt	Duras-pectTM - Ultramatt	Duras-pectTM - Ultramatt	Duras-pectTM - Ultramatt	Duras-pectTM - Ultramatt	Duras-pectTM - Ultramatt	Duras-pectTM - Ultramatt	Duras-pectTM - Ultramatt	Duras-pectTM - Ultramatt
Formate und Abmessungen										
Format EN ISO 24342	mm	1524 x 228,6	1510 x 220	762 x 152,4	720 x 120	690 x 115	690 x 120	914,4 x 457,2	906 x 448	609,6 x 609,6
Inhalt je Karton	Stück	10	8	24	24	36	22	8	6	9
	m²	3,48	2,66	2,79	2,07	2,86	1,82	3,34	2,44	3,34
Gewicht je Karton		14,10	20,97	11,30	16,32	10,86	14,35	13,53	19,24	13,53
Inhalt je Palette	Pack	56	32	72	45	64	50	58	34	20
	m²	194,88	85,12	200,80	93,15	183,04	91	193,72	82,96	66,80
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4
Verriegelungssystem		---	I4F / Fold Down	---	I4F / Fold Down	---	I4F / Fold Down	---	I4F / Fold Down	---
Sonstiges		Synchron- prägung	Synchron- prägung	Synchron- prägung	Synchron- prägung	Synchron- prägung	Synchron- prägung	Stoneline	Stoneline	Stoneline
Technische Eigenschaften										
Brandverhalten EN 13501										
Rutschhemmung EN 13893		DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Rutschsicherheit DIN 51130		R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Fussbodenheizung EN 12524 *		geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C
Trittschallverbesserung ISO 16251-1	db	3 /15** /17***	18	3 /15** /17***	18	3 /15** /17***	18	3 /15** /17***	18	3 /15** /17***
Zertifikate										
CE-Kennzeichen		EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2005	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2005	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2005	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2005	EN 14041 : 2004
DOP Nummer		DoPXF2.5-0.55TT	DoPXF8.0-0.55ISO	DoPXF2.5-0.55TT	DoPXF8.0-0.55ISO	DoPXF2.5-0.55TT	DoPXF8.0-0.55ISO	DoPXF2.5-0.55TT	DoPXF8.0-0.55ISO	DoPXF2.5-0.55TT
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10

* Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C !

** bis zu 15 dB im System mit SilentPremium-Unterlage

*** bis zu 17 dB im System mit SilentPLUS-Unterlage

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

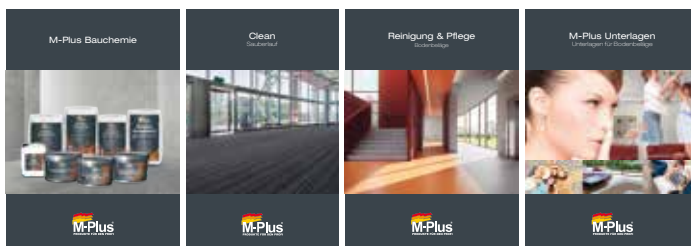

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

