



Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und
Kollektions-Daten
Online abrufen.



M-Plus Avantgarde 2029

Teppichboden








- Klassischer Teppichboden für den Objekteinsatz z. B. Büro, Hotel
- Hohe Nutzungsklasse 32 oder 33
- Geeignet zur Gestaltung moderner Arbeits- und Lebensräume
- Alle Qualitäten aus 100% PA bzw. 100% PA solution dyed
- Lieferbreite 400 cm, 1 Qualität 400+500 cm
- Bestellware, Lieferung innerhalb von 5–7 Arbeitstagen

Für die im Koffer integrierte Kollektion Extrem ist ein separater Flyer verfügbar.

Dessin 2201

SOLUTION-DYED GARN
FLECKENSCHUTZ

400 cm I TR

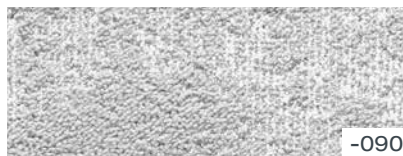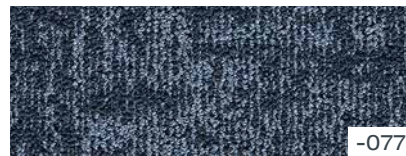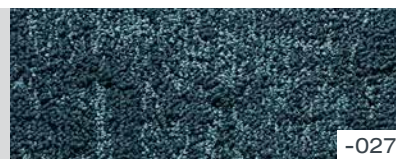

Dessin 2202

SOLUTION-DYED GARN
FLECKENSCHUTZ





400 cm I TR



Dessin 2203

SOLUTION-DYED GARN
FLECKENSCHUTZ






400 cm I TR

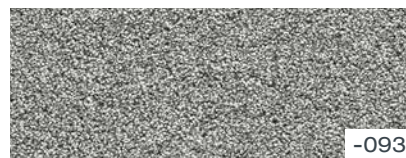

Dessin 2204

SOLUTION-DYED GARN
FLECKENSCHUTZ

400 cm I TR

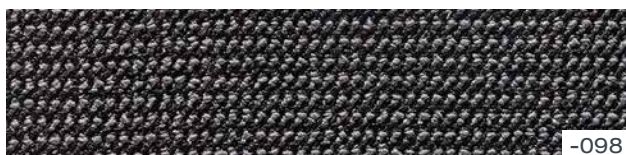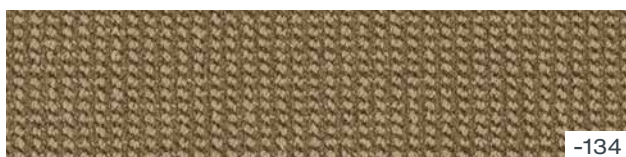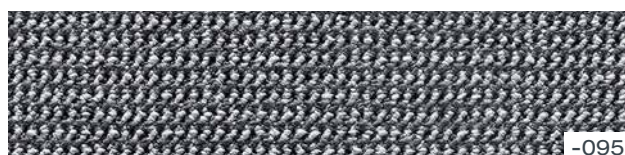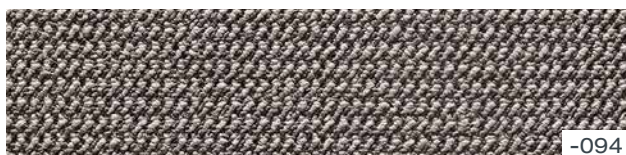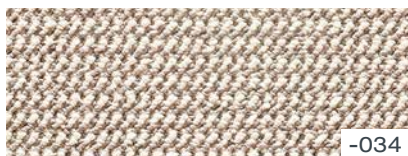



Avantgarde 2029 | 2205-76



-014




-027



-032



-034

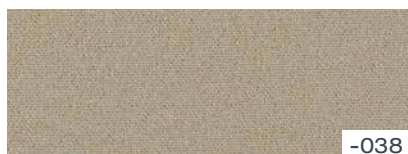

-038



-039



-041



-046



-076




-078



-094



-095

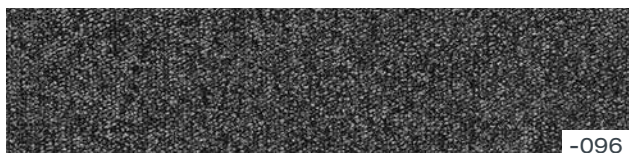


-096



-099



-134

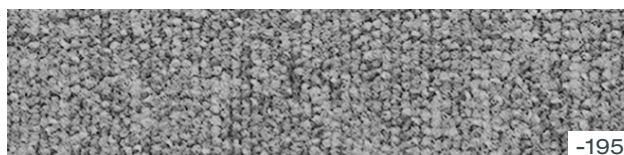

-195

Dessin 2206


SOLUTION-DYED GARN
FLECKENSCHUTZ

400 cm ITR



Dessin 2207

400+500 cm ITR

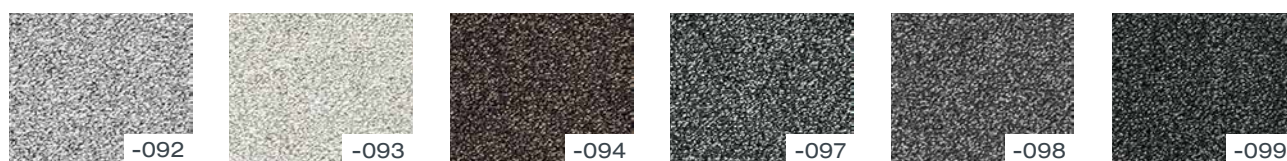

Dessin 2208

400 cm ITR



Dessin 2209

400 cm ITR



Dessin 2210

400 cm ITR







Dessin 2211

400 cm ITR




Dessin 2212

400 cm | TR








Dessin 2213

400 cm | TR



Dessin 2214

400 cm | TR



M-Plus Avantgarde 2029

Technische Daten und Eigenschaften

		Dess. 2201	Dess. 2202	Dess. 2203	Dess. 2204	Dess. 2205	Dess. 2206	Dess. 2207
Produktbeschreibung								
Struktur		1/12" Tuft-Schlinge	1/12" Tuft-Schlinge	1/10" cut pile/ Frisé	1/10" Schlinge	1/10" Schlinge	5/64" cut pile/ Saxony	5/64" cut pile/ Velours
Polmaterial		100 % PA 6 Solution Dyed	100 % PA 6 Solution Dyed	100 % PA 6 Solution Dyed	100 % PA 6 Solution Dyed	100 % PA 6 Solution Dyed	100 % PA 6 Solution Dyed	100 % PA 6
Rücken		Twinback	Action Back	Action Back	Action Back	Action Back	Action Back	Action Back
technische Daten								
Polgewicht	g/m ²	ca. 780	ca. 950	ca. 1.270	ca. 625	ca. 540	ca. 1.100	ca. 1.200
Gesamtgewicht	g/m	ca. 2.200	ca. 2.450	ca. 2.200	ca. 1.850	ca. 1.800	ca. 2.200	ca. 2.027
Polhöhe	mm	ca. 4,2	ca. 5,0	ca. 6,3	ca. 3,0	ca. 2,9	ca. 6,0	ca. 5,0
Gesamthöhe	mm	ca. 7,8	ca. 7,8	ca. 9,0	ca. 6,0	ca. 5,4	ca. 8,0	ca. 7,5
Noppenanzahl	N/m ²	ca. 282.000	ca. 259.000	ca. 182.000	ca. 222.000	ca. 180.000	ca. 267.000	ca. 278.400
tech. Eigenschaften								
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)								
Perm. Antistatisch ISO 6356	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Trittschallverbesserung ISO 717-1	dB	26	27	28	24	25	29	26
Schallabsorption ISO 354	αw	0,25	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,15
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	m ² K/W	0,10	0,10	0,11	0,07	0,07	0,097	0,08
Lichtechntheit ISO 105-B02		≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 5-6
Komfortwert/Einsatzklasse								
Zusatzeignung								
Sonstiges		A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord
Zertifikate								
DOP		1011#IE0ACL	1011#IE0ACV	1011#IE0ACL	1011#IE0ACL	1011#IE0ABV	1011#IE0ACV	1011#IE0ACV
Prodis - GUT		F42F52E2	9EE11CD3	ACBFA2D5	2B5F6C88	D00EC6DF	5FA2542E	AFBF95B0

Hinweis zum Solution-dyed Garn (SD):

Alle Qualitäten, die aus spinnbüsengefärbten Garnen (solution-dyed) hergestellt werden, sind aufgrund der vollständigen Durchfärbung der Gesamtfaser besonders farbtintensiv und lichteht. Sie lassen sich durch handelsübliche Reinigungsmittel nicht entfärben und können deshalb besonders einfach und hygienisch gereinigt werden.

M-Plus Avantgarde 2029


Technische Daten und Eigenschaften

		Dess. 2208	Dess. 2209	Dess. 2210	Dess. 2211	Dess. 2212	Dess. 2213	Dess. 2214
Produktbeschreibung								
Struktur		5/64" cut pile/ Velours	1/10" cut pile/ Saxony	5/64" cut pile/ Velours	1/10" cut pile/ Saxony	1/10" cut pile/ Saxony	1/10" cut pile/ Velours	9/64" Schlinge
Polmaterial		100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6
Rücken		Action Back	Action Back	Ecoluxe Back	Twinback	Action Back	Action Back	Action Back
technische Daten								
Polgewicht	g/m ²	ca. 630	ca. 900	ca. 620	ca. 1.800	ca. 1.100	ca. 730	ca. 1.200
Gesamtgewicht	g/m	ca. 1.600	ca. 1.875	ca. 1.570	ca. 2.600	ca. 2.250	ca. 1.650	ca. 2.200
Polhöhe	mm	ca. 4,1	ca. 4,2	ca. 4,5	ca. 9,5	ca. 5,4	ca. 4,0	ca. 5,2
Gesamthöhe	mm	ca. 6,5	ca. 7,0	ca. 8,0	ca. 12,0	ca. 7,6	ca. 6,5	ca. 8,2
Noppenanzahl	N/m ²	ca. 378.000	ca. 173.000	ca. 400.000	ca. 240.000	ca. 209.000	ca. 225.000	ca. 103.600
tech. Eigenschaften								
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)								
Perm. Antistatisch ISO 6356	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Trittschallverbesserung ISO 717-1	dB	24	24	28	32	25	25	27
Schallabsorption ISO 354	αw	0,20	0,20	0,30	0,30	0,20	0,15	0,20
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	m ² K/W	0,07	0,08	0,12	0,22	0,11	0,07	0,10
Lichtechtheit ISO 105-B02		≥ 5-6	≥ 5-6	≥ 5-6	≥ 5-6	≥ 5	≥ 5-6	≥ 5-6
Komfortwert/Einsatzklasse								
Zusatzeignung								
Sonstiges		A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord	A+/TÜV Nord	A+	A+/TÜV Nord	A+
Zertifikate								
DOP		1011#IE0ACL	1011#IF0ACV	1011#IF0ACV	1011#IE0ACV	1011#IE0ACL	1011#IE0ACV	1011#IE0ACL
Prodis - GUT		48FC1709	1721C645	in Prüfung	30AE22D2	AB7B10DB	4F6BE834	FF98A1E1

Hinweis zum Solution-dyed Garn (SD):

Alle Qualitäten, die aus spinndüsengefärbten Garnen (solution-dyed) hergestellt werden, sind aufgrund der vollständigen Durchfärbung der Gesamtfaser besonders farbintensiv und lichtecht. Sie lassen sich durch handelsübliche Reinigungsmittel nicht entfärben und können deshalb besonders einfach und hygienisch gereinigt werden.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

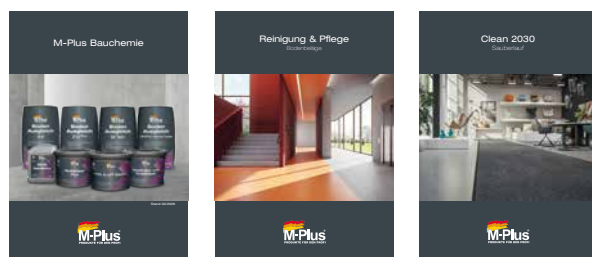

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

Irrtümer vorbehalten