

Hier finden Sie alle  
Artikel online.



# M-Plus Basic Click 2027

## Rigid-Click-Belag mit integriertem Trittschall

- Rigid-Designbelag mit einer 0,55 mm Nuttschicht und einer Nutzungsklasse 34 für den Einsatz im Objektbereich
- Ausgezeichnete Wahl für den preissensiblen Markt
- 10 Holzoptiken mit einer Synchronprägung, 2 Steinfliesenoptiken mit einer Allover-Prägung und alle Dekore besitzen eine 4-seitige Microfase
- Dielen im Format 1220 x 226 mm, Fliesen im Format 610 x 305 mm und einem hochbelastbarem Verriegelungssystem
- Lagersortiment in Herrenberg und Hannover



## Basic Click 2027 RB1850



4 seitig  
Microfase

5,2 mm

0,55 mm

122 x 22,6 cm

2,21 m<sup>2</sup>

## Basic Click 2027 RB1851



4 seitig  
Microfase

5,2 mm

0,55 mm

61 x 30,5 cm

2,23 m<sup>2</sup>



-5108



-5514



-5511



-5519




Basic Click 2027 | RB1850-5511



Basic Click 2027 | RB1850-5514



Basic Click 2027 | RB1851-3813

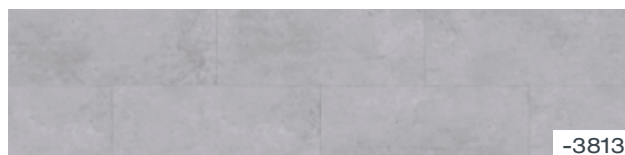

-3813



-3815

# M-Plus Basic Click 2027

## Technische Daten und Eigenschaften


|   |       | RB1850                  | RB1851                  |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                  |       |                         |                         |
| Gesamtstärke EN ISO 24346                   | mm    | 5,20                    | 5,20                    |
| Nutzschicht EN ISO 24340                    | mm    | 0,55                    | 0,55                    |
| Flächengewicht EN ISO 23997                 | g/m²  | 8.336                   | 8.336                   |
| Oberflächenvergrütung                       | -     | Duraspect               | Duraspect               |
| <b>Formate und Abmessungen</b>              |       |                         |                         |
| Format EN ISO 24342                         | mm    | 1.220 x 226             | 610 x 305               |
| Inhalt je Karton                            | Stück | 8                       | 12                      |
|   | m²    | 2,21                    | 2,23                    |
| Gewicht je Karton                           | kg    | 20                      | 20                      |
| Inhalt je Palette                           | Pack  | 48                      | 48                      |
|   | m²    | 106,08                  | 107,04                  |
| mit Fase / ohne Fase                        | -     | 4 seitig Microfase      | 4 seitig Microfase      |
| Oberflächenprägung                          | -     | Synchron                | Allover                 |
| <b>Technische Eigenschaften</b>             |       |                         |                         |
| Brandverhalten EN 13501                     | -     | Bfl-s1                  | Bfl-s1                  |
| Rutschhemmung EN 13893                      | -     | R10   DS                | R10   DS                |
| Fussbodenheizung / Wärmedurchlasswiderstand | -     | geeignet* / 0,051 m²K/W | geeignet* / 0,051 m²K/W |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1        | dB    | 20                      | 20                      |
| Nutzungsklasse EN ISO 10874                 | -     | 34                      | 34                      |
| Lichtechtheit                               | -     | ≥6                      | ≥6                      |
| <b>Zertifikate</b>                          |       |                         |                         |
| CE-Kennzeichen                              | CE    | EN 14041                |                         |
| DOP-Nummer                                  | DOP   | No. DoPXF5.2-0.55SPCELE |                         |
| Garantie Wohnbereich (Produkt)              | Jahre | 20 / -                  | 20 / -                  |

\*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C



Basic Click 2027 | RB1851-3815

## Zubehör zur fachgerechten Verlegung

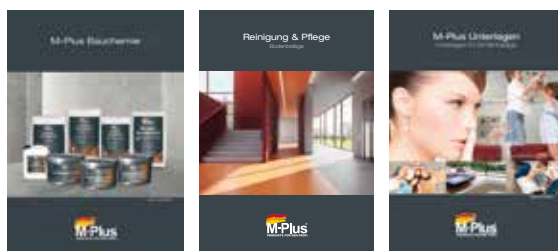

[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

