



Hier finden Sie alle
Artikel online.



Decoplex 2028

Laminat

- einzigartige Fliesen- und Fischgratoptik
- matte authentische Oberflächenstruktur
- hoher Strapazierwert dank NKL 32
- spritzwassergeschützt durch Aquaprotect Kantenversiegelung
- einfach zu verlegen dank Megaloc Verriegelung
- Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
- ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- die Böden halten die Anforderungen, die an Bauprodukte laut QNG-Vergaberichtlinien gestellt werden, ein



AC4



8,00 mm



Microfase V4



28,0 x 60,40 cm




2,367 m²



V 6015 | Ölschiefer



V 6017 | Granit weiß

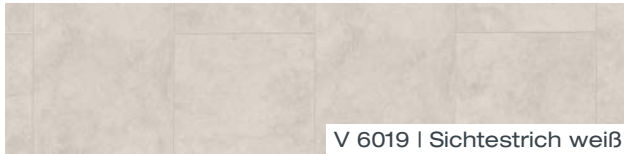

V 6019 | Sichtestrich weiß




V 6016 | Sichtestrich hell



Decoplex 2028 | V 6020 | Zementestrich Grau



Decoplex 2028 | V 5293 | Beton graubraun

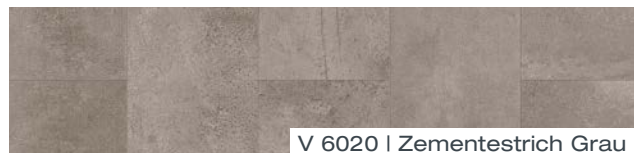


V 6020 | Zementestrich Grau



V 6023 | Zementestrich taupe



V 5288 | Dolomit Sand

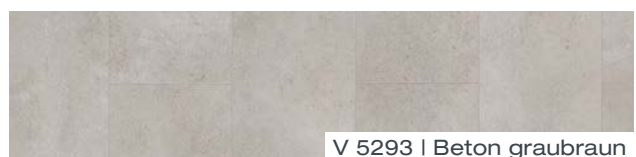

V 5293 | Beton graubraun

Decoplex 2028 M-Fischgrat



AC5



8,00 mm



Microfase V4



13,10 x 64,30 cm



1,179 m²

M-Plus Laminat



M 2705 | Chambord



M 2707 | Amboise



M 2706 | Rilly



M 2708 | Chinon




M 2704 | Blois



M 2663 | Vouvray



Decoplex 2028 | M 2708 | Chinon

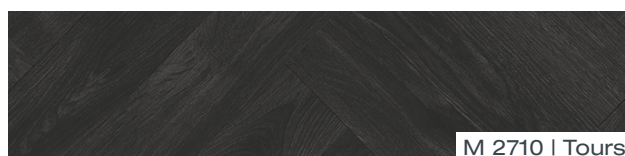

M 2710 | Tours



M 2709 | Saumur




Decoplex 2028 | M 2707 | Amboise

M-Plus Decoplex 2028

Technische Informationen	Maßeinheit	Decoplex V Fliese	Decoplex M Fischgrat
Produktbeschreibung			
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	8,00	8,00
Einstufung EN ISO 10874		 23/32	 23/32
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	6.751	6.692
Oberfläche		Steinstruktur	strukturiert matt
Formate und Abmessungen			
Format EN ISO 24342	mm	604 x 280	643 x 131
Inhalt je Karton	Stück/m²	14/2,367	14/1,179
Inhalt je Palette	Pack/m²	28/66,276	96/113,184
mit Fase / ohne Fase		4 V	4 V
Verriegelungssystem Nut/Feder		Megaloc Aquaprotect	Megaloc Twin
Sonstiges		Wasserresistent	Spritzwassergeschützt
Technische Eigenschaften			
Brandverhalten EN 13501		 Cfl-s1	 Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	Klasse	DS	DS
Abriebklasse EN 13329		AC 4	AC 5
Stuhlrolleneignung EN 425 Typ W		geeignet	geeignet
Fußbodenheizung EN ISO 10456*		geeignet	geeignet
Zertifikate			
CE-Kennzeichen	CE-Nummer	EN 14041	EN 14041
DOP-Nummer		DOP 13-CL-001	DOP 13-CL-001
Sonstiges		A+, Blauer Engel, eco-INSTITUT-Label, PEFC	A+, Blauer Engel, eco-INSTITUT-Label, PEFC
Garantie im Wohnbereich/Objekt	Jahre	20	20


*Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C!

Express Clip 3


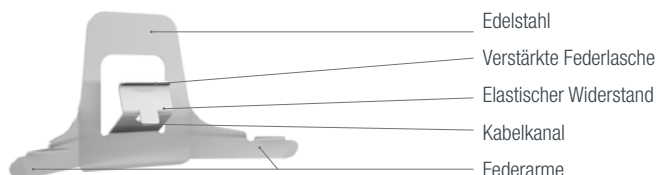


MDF-Leiste

- 2.400 mm lang
- Passend zu allen Dekoren
- Montage mit Expressclip
- glatte Rückseite ermöglicht Montage mit Heiß- oder Sockelleistenkleber



Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!



Irrtümer vorbehalten