



Hier finden Sie alle
Artikel online.





M-Plus Standard Plus 2028

CV-Bodenbelag

- Klassischer CV-Bodenbelag mit Kompaktschaumrücken
- Moderne Holz- und Uni-Dessins
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Universeller Einsatz im Wohn- und Arbeitsbereich
- Alle Beläge mit PUR vergüteter Oberfläche
- Lieferbreite je nach Qualität 200, 300 oder 400 cm
- Sofortige Warenverfügbarkeit – Lagersortiment
- Die Standard Plus 2028 CV Bodenbeläge erfüllen die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG- Vergaberichtlinien gestellt werden.

Standard Plus 140

200+400 cm
25-30 lfm/Rolle 2,8 mm 0,35 mm

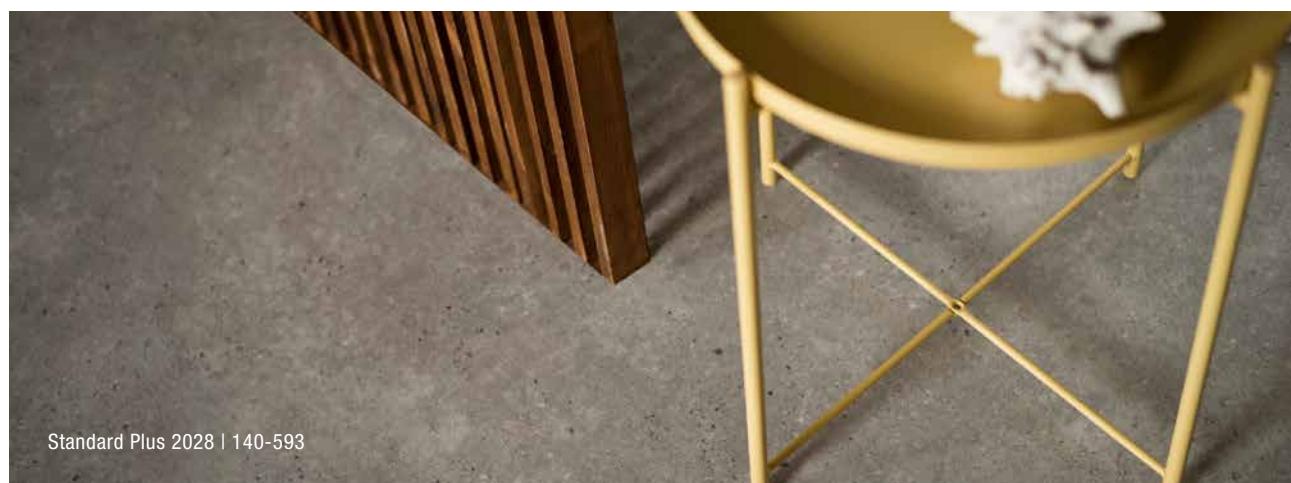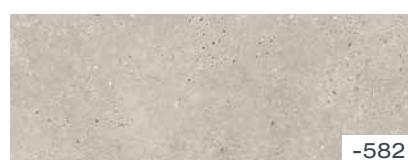

Standard Plus 141

200+300+400 cm
25 lfm/Rolle
2,4 mm
0,35 mm




Standard Plus 142

200+300+400 cm
25 lfm/Rolle
2,0 mm
0,40 mm



-481

Standard Plus 143

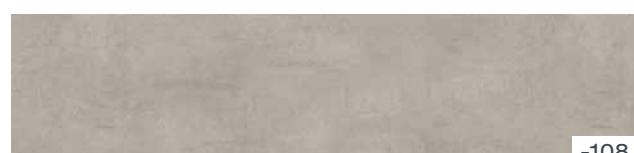



M-Plus Standard Plus 2028

Technische Daten und Eigenschaften

		Standard Plus 140	Standard Plus 141	Standard Plus 142	Standard Plus 143
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,80	2,40	2,00	2,50
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,35	0,35	0,40	0,70
Nutzungsklasse EN ISO 10874		23/32	23/32	23/32/41	23/34/43
Gewicht	g/m ²	1.800	1.580	2.150	2.900
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR	PUR
Formate und Abmessungen					
Bahnenbreite EN ISO 24341	ca. cm	200+400	200+300+400	200+300+400	200+400
Bahnenlänge EN ISO 24341	ca. m	25-30	25	25	24
Technische Eigenschaften					
Brandverhalten EN 13501					
Stuhlrolleneignung EN 425		geeignet/Typ W	geeignet/Typ W	geeignet/Typ W	geeignet/Typ W
Rutschhemmung EN 13893/DIN 51130		DS/R10	DS/R10	DS/R10	DS/R10
Fussbodenheizung EN ISO 10456*		geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	ca. dB	18	16	13	14
Resteindruck EN ISO 24343-1	mm	≤0,20	≤0,20	≤0,10	≤0,10
Zertifikate					
CE-Kennzeichen		EN 14041:2016	EN 14041:2004	EN 14041:2004	EN 14041:2004
DOP-Nummer		16-DOP-V384	0007-0023-DOP-2022-03	0131-0005-DOP-2018-10	0132-0022-DOP-2023-01
Garantie im Wohnbereich/Objektbereich	Jahre	12 (W)	15 (W)	15 (O)/10 (W)	10 (O)
Sonstiges		Phthalatfrei A+	Phthalatfrei A+ Recyclefähig QNG	Phthalatfrei A+ Recyclefähig QNG	Phthalatfrei A+ QNG

*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen mit einer max. Oberflächentemperatur von 27 Grad Celsius.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

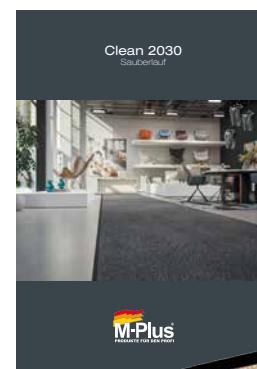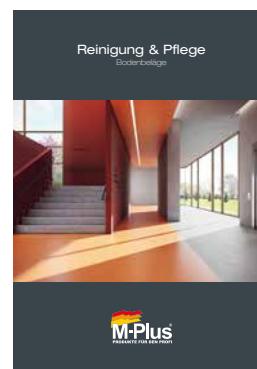

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

Irrtümer vorbehalten