



Hier finden Sie alle
Artikel online.



M-Plus Standard Vlies 2028

CV-Bodenbelag

- Moderner, schalldämmender CV-Bodenbelag mit Vliesrücken
- Moderne und attraktive Dessins
- Strapazierfähige, leicht zu reinigende PU-versiegelte Oberflächen
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Universeller Einsatz im Wohn- und Arbeitsbereich
- Lieferbreite je nach Qualität 200, 300, 400 oder 500 cm
- Sofortige Warenverfügbarkeit – Lagerprogramm
- Die Standard Vlies 2028 CV Bodenbeläge erfüllen die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG- Vergaberichtlinien gestellt werden.

Standard Vlies 150

200+300+400 cm
25 lfm/Rolle
2,8 mm
0,35 mm



Standard Vlies 150 2028 | 150-026



-004



-006



-011



-022



-026



-028



-036



-037



-047



-051




-054



-063



-067

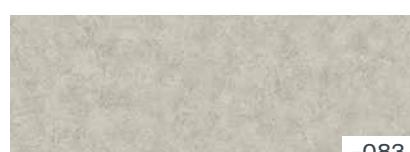

-083




-407



-491



-492

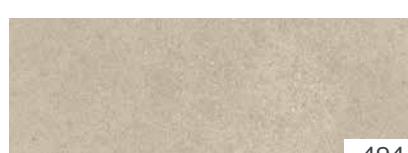

-494

Standard Vlies 151

200+400 cm
30 lfm/Rolle 2,8 mm 0,40 mm



Standard Vlies 2028 | 151-594



-509



-532



-533



-536



-537



-566



-592



-594



-595



-735



-744



-833



Standard Vlies 2028 | 151-735

Standard Vlies 153

400 cm
30 lfm/Rolle 2,5 mm 0,25 mm 



Standard Vlies 154

500 cm
30 lfm/Rolle 2,5 mm 0,25 mm 



M-Plus Standard Vlies 2028

Technische Daten und Eigenschaften

		Standard Vlies 150	Standard Vlies 151	Standard Vlies 153/154
Gesamtstärke EN 428	mm	2,80	2,80	2,50
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,35	0,40	0,25
Nutzungsklasse EN ISO 10874		23/32	23/32	23/31
Gewicht	g/m ²	1.760	1.950	1.550
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR
Formate und Abmessungen				
Bahnenbreite EN ISO 24341	ca. cm	200+300+400	200+400	400 (153)+500 (154)
Bahnenlänge EN ISO 24341	ca. m	25	30	30
Technische Eigenschaften				
Brandverhalten EN 13501				
Stuhlrolleneignung EN 425		geeignet/Typ W	geeignet/Typ W	geeignet/Typ W
Rutschhemmung EN 13893/DIN 51130		DS/R10	DS/R10-R11	DS/R10
Fussbodenheizung EN ISO 10456*		geeignet	geeignet	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	m ² •K/W	0,03	0,0112	-
Trittschalverbesserung EN ISO 717/2	ca. dB	19	17	16
Resteindruck EN ISO 24343-1	mm	≤0,20	-	≤0,35
Zertifikate				
CE-Kennzeichen		EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2005
DOP-Nummer		0007-0016-DOP-2022-03	08-DOP-V125	450-TC0013-1/450-FC0013-1
Garantie im Wohnbereich/Objektbereich	Jahre	15 (W)	15 (W)	7 (W)
Sonstiges		Phthalatfrei A+ Recyclefähig QNG	Recyclefähig	Phthalatfrei A+

*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen mit einer max. Oberflächentemperatur von 27 Grad Celsius
geschäumter PVC Bodenbelag

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör
besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer
bundesweit tätigen Großhändler auf!



Irrtümer vorbehalten