



M-Plus Wood Design 2030

Multilayer Designboden

- Echte Alternative zu Holz
- Hochwertiger Designboden mit exklusiver Optik für den professionellen Anspruch
- Ausgestattet mit einer hoch strapazierfähigen Oberfläche für den Einsatz im Objekt- (NKL 33) sowie gehobenen Wohnbereich (NKL 32)
- Authentische naturgetreu, teilweise synchrongeprägte Holzdekore vermitteln den Eindruck eines echten Holzbodens
- wahlweise im Standardformat oder trendigem XL-Format in Langdielen mit umlaufender V-Fuge
- Multilayer mit bewährtem Uniclick Verlegesystem und integrierter Kork-Trittschalldämmung
- Phthalatfrei
- Made in Europe
- kurzfristig ab Zentrallager verfügbar
- passende Cubu Sockelleiste verfügbar
- Die Wood Design 2030 Bodenbeläge erfüllen die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG- Vergaberichtlinien gestellt werden.

Wood Design 2030 ML 0,30



4 V-Fase



8,5 mm



0,30 mm



23 x 123,5 cm



1,988 m²



322001



322003



322004



322005



Wood Design 2030 | 322003



Wood Design 2030 | 322010



322006



322007



322008



322009



322010



322011

Wood Design 2030 ML 0,55




M-Plus Wood Design 2030

Technische Daten und Eigenschaften

		Wood Design ML 0,30	Wood Design ML 0,55
Produktbeschreibung		Planke Multilayer	Planke Multilayer
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	8,50	10,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,55
Einstufung EN ISO 10874	-	23 / 32	23 / 33
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	8.800	10.000
Oberflächenvergütung	-	PUR	PUR
Formate und Abmessungen			
Format EN ISO 24342	mm	1235 x 230	1815 x 230
Inhalt je Karton	Stück	7	5
	m²	1,988	2,087
Inhalt je Palette	Pack	60	48
	m²	119,28	100,18
Gewicht je Pack	Pack	17,89	20,87
mit Fase / ohne Fase		4 V	4 V
Sonstiges		Phthalatfrei	Phthalatfrei
Technische Eigenschaften			
Brandverhalten EN 13501	-	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	-	DS	DS
Rutschsicherheit DIN 51130	-	R 10	R 10
Fußbodenheizung EN 12524	-	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C
Wärmedurchgangswiderstand EN 12524		0,088 m² K/W HDF	0,088 m² K/W HDF
Trittschallverbesserung ISO 717-2	db	16	16
Lichtechtheit		> 6	> 6
Stuhlrolleneignung		Stuhlrolle Typ W	Stuhlrolle Typ W
Chemikalienbeständigkeit		ja	ja
Zertifikate			
CE-Kennzeichen	CE	LM 2100/2200	LM 2100/2200
DOP Nummer		0301010	0301010

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

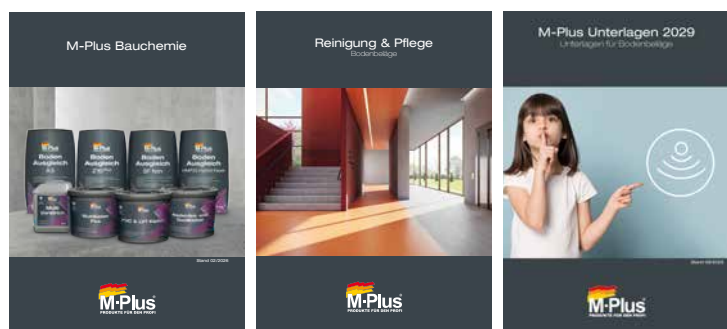

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!



Irrtümer vorbehalten