



- **Profiltyp:**

357

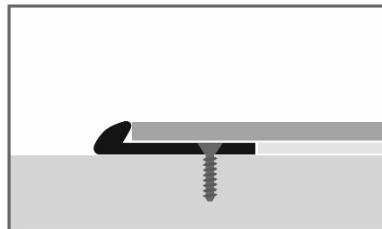

- **Bezeichnung:** Abschlussprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich

Bitte beachten: Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilinnenmaß. Nur bedingt für Schlingenware geeignet

- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand: 16,6 cm
Lochabstand: 16,6 cm
Lochabstand: 16,6 cm

- **Profilbreite:** 18,0 mm

- **Profilhöhe:** 4,0 mm

- **Innenmaß:** 3,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Messing:** Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtön:** Alu poliert F3 nicht in 5,0 m lieferbar
Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert gold F5
Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Messing:** Messing poliert F7 nicht in 5,0 m lieferbar

-
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.