



- **Profiltyp:**

369 SK

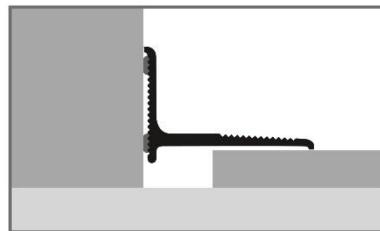

- Bezeichnung:	Wandabschlussprofil aus Aluminium, selbstklebend	
- Anwendung:	Einsatz als Sockelprofil an senkrechten Bauteilen	
- Länge des Profils:	2,7 m	
	2,0 m	
- Profilbreite:	20,0 mm	
- Profilhöhe:	15,0 mm	
- Legierung des Profils:	Aluminium EN AW-6060	
- Aluminium-Farbtön:	Alu eloxiert silber (nicht in 2,0 m Länge)	F4
	Alu eloxiert sand (nicht in 2,0 m Länge)	F9
	Alu eloxiert gold (nicht in 2,0 m Länge)	F5
	Alu eloxiert bronze (nicht in 2,0 m Länge)	F6
	Alu eloxiert edelstahloptik (nicht in 2,0 m Länge)	F2
	Alu pulverbeschichtet weiß	F15
	Alu pulverbeschichtet anthrazitgrau matt (nicht in 2,0 m Länge)	F18

Als Sonderanfertigung mit Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben lieferbar

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar


Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauproduktverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung auf schmutz-,fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.
Auf ausreichende Dehnfugen, sofern vom Belaghersteller vorgeschrieben, ist zu achten.

- **Profiltyp:**

369 H/SK

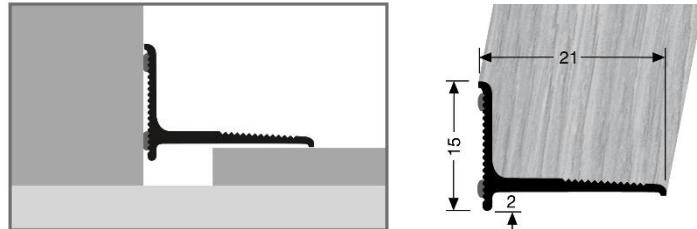

- **Bezeichnung:** Wandabschlussprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Einsatz als Sockelprofil an senkrechten Bauteilen
- **Länge des Profils:** 2,7 m
- **Profilbreite:** 21,0 mm
- **Profilhöhe:** 15,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium EN AW-6060
- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar




Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung

Montage/Verlegung

Verklebung auf schmutz-,fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.
Auf ausreichende Dehnfugen, sofern vom Belagshersteller vorgeschrieben, ist zu achten.

- **Profiltyp:**

369 N/SK



- **Bezeichnung:** Wandabschlussprofil aus Aluminium, doppelseitig, selbstklebend
- **Anwendung:** Einsatz als Sockelprofil an senkrechten Bauteilen
- **Länge des Profils:** 2,7 m
- **Profilbreite:** 18,0 mm
- **Profilhöhe:** 12,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet weiß glänzend	F15
Alu pulverbeschichtet anthrazitgrau matt	F18

Als Sonderanfertigung mit Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben lieferbar

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.
Auf ausreichende Dehnfugen, sofern vom Belagersteller vorgeschrieben, ist zu achten.