



- #### - Profiltyp:

809

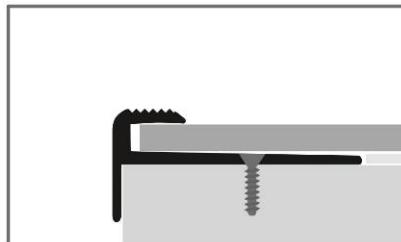

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------|
| - Bezeichnung: | Einschubprofil aus Aluminium mit Nase, versenkt gebohrt | | |
| - Anwendung: | Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze, bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelages. Empfohlen für den Innenbereich. | | |
| - Länge des Profils: | 5,00 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| | 2,50 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| | 1,00 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| - Profilbreite: | 30 mm | | |
| - Profilhöhe : | 13 mm | | |
| - Innenmaß: | 3 mm | | |
| - Legierung des Profils: | Aluminium: EN AW-6060 | | |
| - Aluminium-Farbton: | Alu poliert | F3 | |
| | Alu eloxiert silber | F4 | |
| | Alu eloxiert gold | F5 | |
| | Alu eloxiert sand | F9 | |
| | Alu eloxiert bronze | F6 | |
| | Alu eloxiert edelstahloptik | F2 | |
| - Brandschutzklasse: | A1 = nicht brennbar | | |

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.