



- **Profiltyp:**

**859**

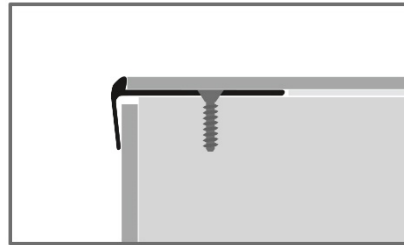

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste für Bodenbeläge bis 2,5 mm Dicke

- **Länge des Profils:**

5,00 m  
2,50 m  
1,00 m

**Lochabstand:**

16,6 cm  
16,6 cm  
16,6 cm

- **Profilbreite:**

48,0 mm

- **Profilhöhe:**

18,5 mm

- **Innenmaß:**

15,0 mm

- **Höhe Anschnittkante:**

2,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert gold	F5 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert bronze	F6 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# Produktdatenblatt



---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem geeigneten Klebstoff. Der Untergrund muss plan, tragfähig, trocken und fettfrei sein.