



- **Profiltyp:**

**210**

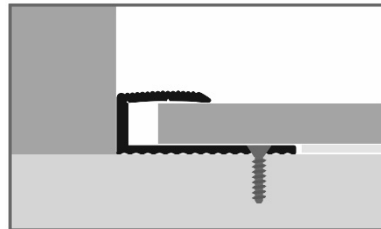

- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gelocht

- **Anwendung:**

Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

- **Profilbreite:**

28,0 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

14,5 mm

- **Innenmaß:**

7,2 – 8,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

**210 H**

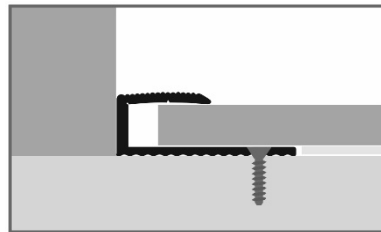

- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium mit Holdekorfolie ummantelt, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
0,9 m

- **Profilbreite:**

28,0 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

14,5 mm

- **Innenmaß:**

7,2 – 8,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95



- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

# Produktdatenblatt



---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.