


- **Profiltyp:**

273 U



- **Bezeichnung:** Eckschutzwinkel aus Aluminium ohne Zierrillen, ungebohrt
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Abschlußprofil und Kantenschutz für den Innenbereich
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,5 m
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Profilhöhe:** 30,0 mm
- **Profilstärke:** 1,4/2,4 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu natur	F0
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu pulverbeschichtet weiß (nicht in 5,0 m Länge)	F15
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit einem dafür geeigneten Kleber auf geradem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

273 SK

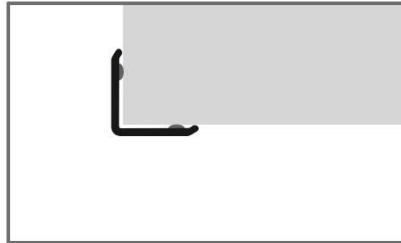

- **Bezeichnung:** Eckschutzwinkel aus Aluminium ohne Zierrillen, ungebohrt, selbstklebend
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Abschlußprofil und Kantenschutz für den Innenbereich. Selbstklebende Ausführung dient nur als Montagehilfe.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,5 m
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Profilhöhe** 30,0 mm
- **Profilstärke:** 1,4/2,4 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu natur	F0
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu pulverbeschichtet weiß	F15

(nicht in 5,0 m Länge)
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit einem dafür geeigneten Kleber auf geradem und tragfähigem Untergrund.