



- **Profiltyp:**

806

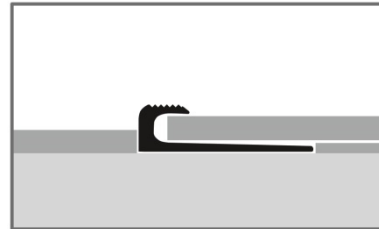

- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Abschluss-/Einfassprofil im Innenbereich, für verklebt verlegte Bodenbeläge bis max. 8 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

30,0 mm

- **Profilhöhe:**

8,0 mm

- **Innenmaß:**

5,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

| | |
|-----------------------------|----|
| Alu poliert | F3 |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.