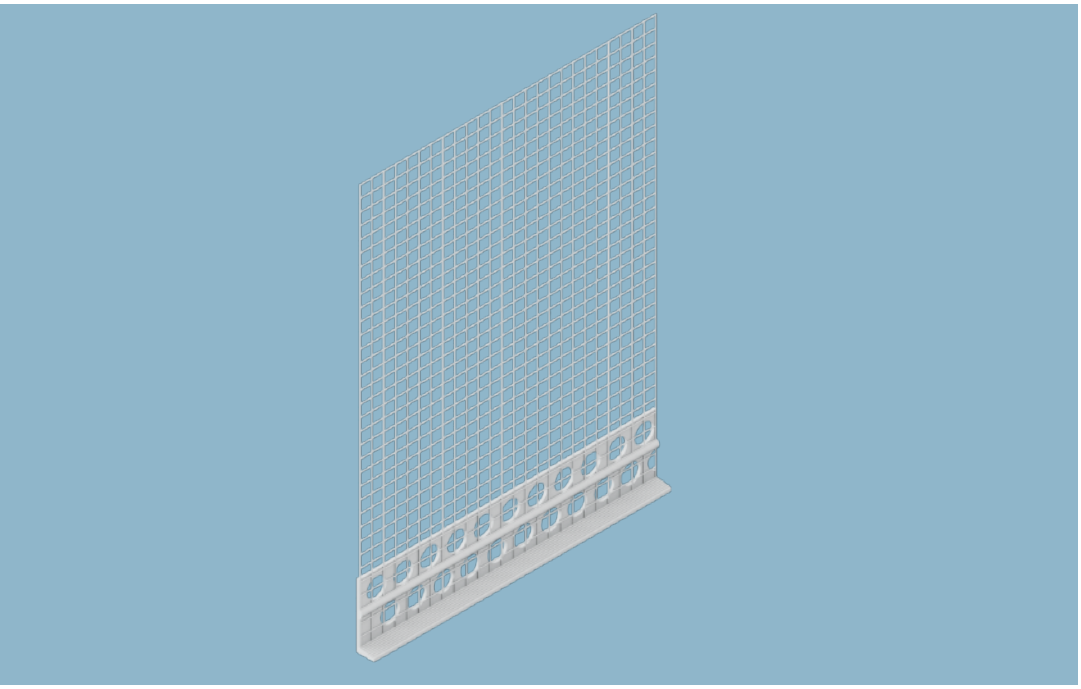


Putz- und Fassadensysteme

P3805_DSP.de

Produkt-Datenblatt 01/2025

Gewebeleiste Putzabschluss

Abschlussprofil als Übergang zwischen verschieden dicken Putzschichten

Produktbeschreibung

Putzabschlussprofil aus PVC, mit angeschweißtem alkalibeständigen Glasfasergewebe, für Putzdicken ab 6 mm zur Anwendung bei WARM-WAND- und Putzsystemen. Zur Ausführung des Putzabschlusses an Bauteilen, die nicht überputzt werden sollen. Die Gewebeleiste ist mit einem einseitigen Gewebeüberstand von 100 mm am Stabende ausgestattet.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Eigenschaften und Mehrwert

- Aufkantung für den Putzabschluss in 6, 10, 15 und 20 mm
- Gewebeschenkel 125 mm
- Kunststoff
- Farbe weiß

Anwendungsbereich

Als Abschluss- und Anschlussprofil an Bauteile, die nicht überputzt werden sollen.

Ausführung

Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen. Das Profil in die frische Armierungsmasse fluchtgerecht und vollflächig einbetten. Das Flächengewebe, die Armierungsmasse und die Endbeschichtung sollen bis zur Abzugskante herangeführt werden.

P3805_DSP.de Gewebeleiste Putzabschluss

Abschlussprofil als Übergang zwischen verschieden dicken Putzschichten

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Gewebeleiste Putzabschluss
Material	DIN 16941	–	Hart-PVC
Profillänge	–	mm	2000
Maschenweite Armiergewebe	ETAG 004	mm	4x4
Flächengewicht Armiergewebe	ETAG 004	mm	165

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung mm	Verpackungseinheit Stück/Paket	Artikelnummer	EAN
Gewebeleiste Putzabschluss	6	25	00863385	4003950146329
	10		00863386	4003950146367
	15		00863387	4003950146404
	20		00863388	4003950146442

Sicherheitsdatenblatt beachten!
Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnung siehe
pd.knauf.de

Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf

Ausschreibungstexte für alle Knauf Trockenbau-Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf

Im Download Center der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:
Tel.: 09323 916 3222 *
knauf-direkt@knauf.com

www.knauf.com

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit ihren Firmendaten hierfür registrieren. Nähere Informationen finden Sie hier: www.knauf.de/tas

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.