

technisches Datenblatt

Fliesenprofile / Trennschienen / Aluminium


Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22
pressblank, eloxiert auf Anfrage

Lochung : Befestigungsschenkel mit Quadrat/Dreieck-Stanzung
Befestigungsschenkel mit Flex-Stanzung für Rundverlegung

Lagerlängen : 2,5 m

Innenmaße in h = mm: 2 / 2,5 / 3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12,5 / 15 / 22 / 25 / 30

Zeichnung :

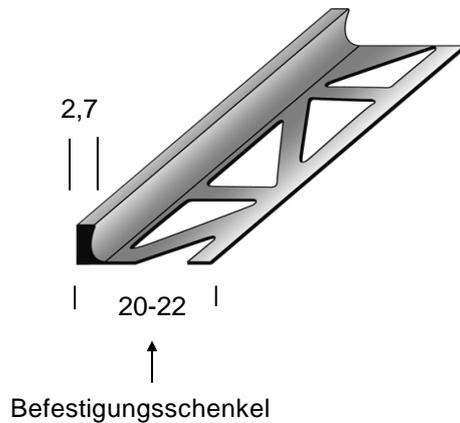

Anwendung : Für Verlegung von keramischen-, textilen- und elastischen Bodenbelägen
als Abschlusskanten und Trennschienen im Fussbodenbereich

Verlegung : im Mörtel- bzw. Klebebett des Bodenbelages
ggf. Klebstoffe nach Empfehlung der Klebstoffhersteller verwenden
Mörtel oder Kleber muss formschlüssig in die Ausstanzungen
einfließen, Kontakt zum Untergrund muß zu 100% gegeben sein
Hohlstellen unbedingt vermeiden
Belag wird bündig gegen die senkrechten Schenkel gestoßen
Profilschenkel und Bodenbelag bilden eine Ebene
oder Profilschenkel liegen minimal darunter
für textile Bodenbeläge gilt, Floorhöhe zusammengedrückt
und Profilschenkel bilden eine Ebene (sonst steht das Profil später
in den Laufbereichen über)
Punktlasten von Hubwagen bis 500 kg sind bei Beachtung
der Verlegehinweise kein Problem