

technisches Datenblatt Winkelprofil 42x50 mm, Profilnr.: 83

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22
nach Werkzeug Nr.: 66-326
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell, E6/bronze dunkel/C34, ALU-Edelstahldesign-emailiert
auf Anfrage Alu pressblank/poliert/pulverbeschichtet

Vormateriallängen : 2,5m ; 3,0 m

Versandlänge Fertigware: 1,0 m; 2,5 m


Ausführungen : zwischen Kennrillen gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände :	1,0 m	-	218 mm	5 Löcher
	2,5 m	-	183 mm	14 Löcher
	Randabstand	-	60 mm	

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

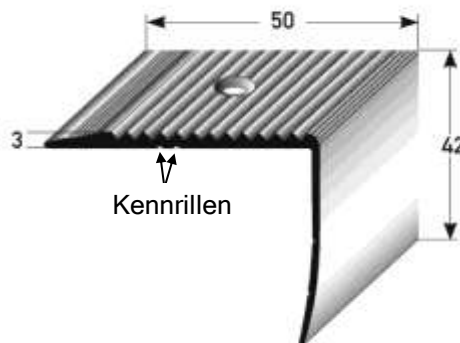

Anwendungsgebiete :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt oder verklebt werden.
In stark beanspruchten Bereichen verschrauben und verkleben.
Bei normaler bis mittlerer Belastung ist eine Haltbarkeit von 5 Jahren gewährleistet.
Dies gilt nicht, wenn schwerere Transporte über die Profile durchgeführt werden.