

## technisches Datenblatt Winkelprofil 28x50 mm (84)

**Herstellung** : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)  
nach Werkzeug Nr.: 49857  
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

**Farbgebung** : eloxiert silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,  
E6/bronze hell, E6/bronze dunkel/C34  
farblich emailiert  
auf Wunsch Alu pressblank

**Vormateriallängen** : 2,7 m ; 3,0 m

**Versandlänge Fertigware**: 1,0 m; 2,7 m


**Bohrlöcher** : zwischen Kennrillen gebohrt, ungebohrt auf Anfrage  
Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 79

**Lochabstände** :            1,0 m    -    218 mm            5 Löcher  
                                 2,7 m    -    183 mm            15 Löcher

Endabstände:            -    60 mm

### Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

**Zeichnung** :

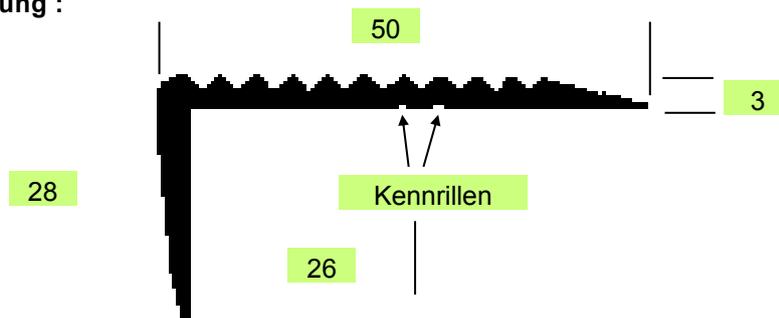

**Anwendungsgebiete** :            - Treppen aller Bereiche  
   - Absätze, Podeste, Bühnen

**Hinweise** : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund  
verschraubt und/oder verklebt werden.  
Die Trittseite ist mit einer rutschhemmenden Riffelung ausgestattet