

technisches Datenblatt Winkelprofil 30x30 mm

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22
nach Werkzeug Nr.: 45583
nach DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell, E6/bronze dunkel/C34
auf Wunsch Alu pressblank

Vormateriallängen : 2,7 m ; 3,0 m

Versandlänge Fertigware: 0,9 m; 1,0 m; 2,7 m

Ausführungen : in der Kennrinne gebohrt, ungebohrt auf Anfrage


Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 79

| | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------|-----------|
| Lochabstände : | 0,9 m | - | 191 mm | 5 Löcher |
| | 1,0 m | - | 218 mm | 5 Löcher |
| | 2,7 m | - | 183 mm | 15 Löcher |

Randabstand - 60 mm

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

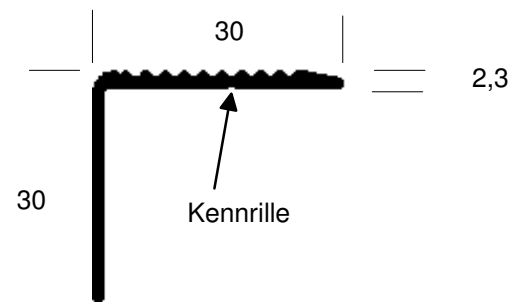

Anwendungsgebiete :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt oder verklebt werden.