

technisches Datenblatt Treppenkante 40x30x5 mm

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst 6060T66
nach Werkzeug Nr.: A 1678
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell, E6/bronze dunkel/C34
auf Wunsch Alu pressblank

Vormateriallängen : 2,7 m ; 3,0 m

Versandlänge Fertigware: 1,0 m; 2,7 m


Ausführungen : nach Skizze gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände :	1,0 m	-	218 mm	5 Löcher
	2,7 m	-	183 mm	15 Löcher
	Randabstand	-	60 mm	

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

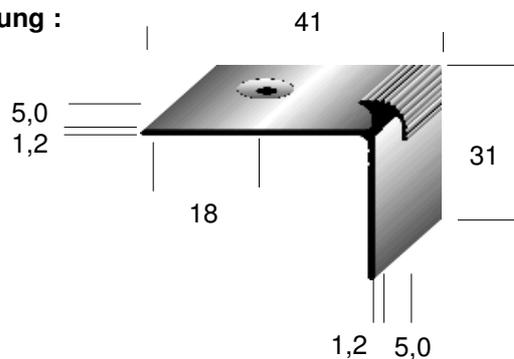

Musternummer: 135

Anwendungsgebiete :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen, Wandecken

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und oder verklebt werden (bei hoher Belastung beides). Bodenbeläge werden beidseitig gegen die Stoßkante gearbeitet. Profilschenkel und Bodenbelag bilden eine Ebene oder Profilschenkel liegen minimal darunter für textile Bodenbeläge gilt, Floorhöhe zusammengedrückt und Profilschenkel bilden eine Ebene (sonst steht das Profil später in den Laufbereichen über)