

# Silicon acetat

## Sanitär-Silicon

- ▶ Essigvernetzend
- ▶ Profiqualität

### Merkmale


- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Alterungsbeständig
- ▶ Hohe Haftfähigkeit
- ▶ Dauerelastisch
- ▶ Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
- ▶ In vielen Farben lieferbar

### Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Sehr gut glättbar
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ Für Reparaturen sehr gut geeignet

### Anwendungsbereiche

- ▶ Verglasungen
- ▶ Abdichtungen
- ▶ Reparaturen
- ▶ Im Sanitärbereich
- ▶ Anschlussfugen

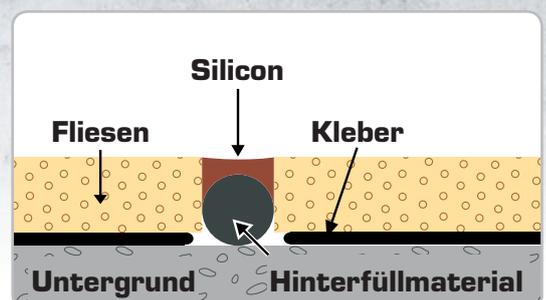

# Silicon acetat

## Sanitär-Silicon

**Inhalt 310 ml**  
Art.-Nr. 225 xx

### Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glasereien
- ▶ Sanitärhandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe

### Verarbeitung

Für eine einwandfreie Abdichtung sind die richtige Fugendimensionierung und eine entsprechende Vorbehandlung notwendig. **beko Silicon acetat** unter Flankendruck in die Fuge einbringen. Anschließend mit **beko Glättemittel** und Fugenspachtel glätten. Wegen der Vielzahl von unterschiedlichen Untergründen wird eine Haftungsprüfung vor Anwendung empfohlen. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden.

### Hinweise

- ▶ Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.
- ▶ Teer und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftuntergrund nicht geeignet.
- ▶ Bei schlechter Haftung Voranstrich (**beko Silicon Primer**) verwenden.
- ▶ Oberfläche nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
- ▶ Nicht auf verzinktem Metall und Buntmetallen verwenden.
- ▶ Während Verarbeitung und Durchhärtung eine ausreichende Durchlüftung gewährleisten.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

### Technische Daten

<b>Basis</b>	Siliconkautschuk, acetatvernetzend		
<b>Verarbeitbar</b>	ab +5° C bis max. +40° C		
<b>Temperatur</b>	beständig von -50° C bis +150° C		
<b>Hautbildezeit</b>	ca. 10 Minuten (+23° C/50% relative Luftfeuchte)		
<b>Aushärtung</b>	2 mm/Tag (+23° C/50% relative Luftfeuchte)		
<b>Dichte</b>	0,97 - 1,00 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Shore-A-Härte</b>	ca. 25		
<b>Dauerbewegungsaufnahme</b>	max. 25%		
<b>Zugfestigkeit</b>	0,5 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Rückstellvermögen</b>	ca. 90%		
<b>Überstreichbar</b>	Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien		
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate (ungeöffnet)		
<b>Lagerung</b>	bei +5° C bis +30° C; trocken		
<b>Inhalt/Verpackung</b>	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette	
<b>Bestellnummern/Farben</b>	225 01 transparent 225 05 betongrau 225 13 silbergrau	225 02 weiß 225 07 bahamabeige	225 04 manhattan 225 10 schwarz

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com) einzusehen und zu beachten!  
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 01/2022 Art.-Nr. 225 9

**beko**   
Qualitätsmanagementsystem  
Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup