

Datenblatt Laminatboden


HARO Tritty 200 Aqua

Aufbau

HARO Tritty 200 Aqua ist ein hochwertiges Laminatbodenprodukt nach EN 13329 aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
3. Hoch quellvergütete AquaReject Trägerplatte
4. Gegenzuglaminat
5. Dielenrückseite: Optional mit Silent Pro Dämmunterlage oder Silent CT (ComforTec)

6.

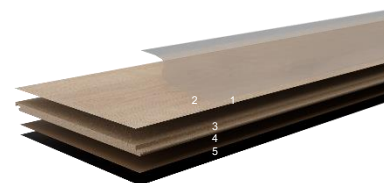

Abmessungen und Feuchteverhalten

Alle Angaben beziehen sich auf die Auslieferungsfeuchte von 4 - 10 % nach EN 322.

Länge	Breite	Gesamtdicke	Flächengewicht	Ausgleichsfeuchte 23°C / 50% r.h.
EN 13329, Anhang A	EN 13329, Anhang A	EN 13329, Anhang A	-	EN 322
1282 mm 2200 mm	193 mm 243 mm	8 mm	7,36 kg/m ² 9,16 kg/m ² mit Silent Pro 7,36 kg/m ² mit Silent CT	5,4 %
max. Abweichung: ±0,5mm (EN 13329: ±0,5mm/±0,3mm/m)	max. Abweichung: ±0,1mm (EN 13329: ±0,1mm)	max. Abweichung: ±0,2mm (EN 13329: ±0,25mm)	Durch Rohdichteschwankungen der Trägerplatte sind geringe Ab- weichungen möglich.	max. Abweichung: ±0,5%

Verlegesystem

Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewährleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des Laminatbodens.



**Fold Down
locking system**

Längseitig: Verriegelung durch Einwinkeln
Stirnseitig: Top Connect 5G

Dämmunterlage

Der Laminatboden kann werkseitig wahlweise mit Silent Pro Dämmunterlage oder mit ComforTec ausgerüstet werden. Bitte Datenblätter der Verlegeunterlagen beachten.

	Dicke	Wärmedurchlass-wider- stand	Raumschall-verbesse- rungsmaß	Trittschall- verbesserung
	ca. 2mm	0,01m ² k/W	ca. 30%	ca. 18 dB
	ca. 2mm	0,04m ² k/W	ca. 60%	ca. 14 dB

Leistungseigenschaften

Nutzungsklasse [EN 13329]	Brandverhalten [EN 13501-1]	Gleitreibung [EN 14041; EN 13893]	Wärmedurchlasswiderstand
			
23 / 33	Cfl-s1	DS / R9*	0,065m²K/W
23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung Der Laminatboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.	Cfl = schwer entflammbar	μ ≥ 0,35 Der Laminatboden erfüllt die Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181. *gilt <u>nicht</u> für Böden mit Porenstruktur	Verhalten gegenüber Wärmefluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m² K/W eingehalten werden.

Elektrostatisches Verhalten [EN 1815]	Formaldehydmissionen [EN 717-1]	VOC - Emissionen [AgBB-Schema/Blauer Engel]	Mikro-Kratzfestigkeit [EN 16094]
			
Antistatisch	≤ 0,05ppm	≤ 300ppm	Klasse 1
Die Körperspannung im Begehver-such ist ≤ 2kV.	Emissionsnachweise für: - Blauer Engel (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, Qualitätsstufe 4, Kriterienmatrix 47a www.dgnb-navigator.de - QNG, Anforderungskatalog Anhangdokument 313 Kategorie 2.3 - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)		Verhalten gegenüber einem Scheuer-Pad, bei dem keine oder nur wenige, kaum sichtbare Kratzer, entstehen (Verfahren: B).

Abriebbeständigkeit [EN 13329]	Impact-Test [EN 13329]	Dickenquellung [EN 13329]	Fleckenempfindlichkeit [EN 1438-2]
			
AC6	≥ 15 N / ≥ 1 000 mm	≤ 8% (Normvorgabe ≤ 15%)	5 (Gr 1-2) / 4 (Gr 3)
Durchrieb IP ≥ 8500 Umdreh. nach EN 13329.	Die Impact-Beständigkeit resultiert aus Kugelfall- und Schlagfestig-keitstest.	Die sehr geringen Quellwerte erlau-ben den Einsatz in mäßig mit Was-ser beanspruchten Räumen (Feuchträume) entsprechend Klasse WO1 (DIN 18534) sowie in häusli-chen Bädern ohne Abfluss bei Ein-haltung der Verlegevorschriften.	Keine Veränderung von Glanz / Farbe durch im Haushalt vorkom-mende Substanzen oder Chemika-lien.

Qualitäts-Label



www.blauer-engel.de/uz176



2029 0019



www.ibu-epd.com



