

Artikelbezeichnung: **Atelier 2027 ICB5541**

Belagsart	Designbelag Fischgrat
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	8,00 incl. 2,00 Unterlage
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55
Einstufung EN ISO 10874	33
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	7.885
Oberflächenvergütung	Duraspect TM - Ultramatt
Format in mm EN ISO 24342	720 x 120
Inhalt je Karton	2,07 m² = 24 Stück
Inhalt je Palette	93,15 m² = 45 Pack
mit Fase / ohne Fase	Microfase V4
Sonstiges	Synchronprägung
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C*
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	18
Lichtechtheit	≥ 6

* geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C !


Verriegelungssystem: I4F / Fold Down

Die Atelier 2027 Design Bodenbeläge erfüllen die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG - Vergaberichtlinien gestellt werden und den eurofins Indoor Air Comfort Gold Spezifikationen.

- | | |
|--|--|
| ☐  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☒  Verfärbungsbeständig |
| ☐  Treppeneignung privat | ☒  Lichtechtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2005
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer DoPXF8.0-0.55ISO
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 10 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

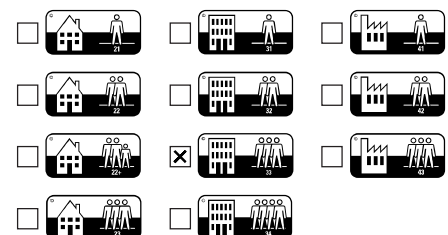

Stand: 03.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.