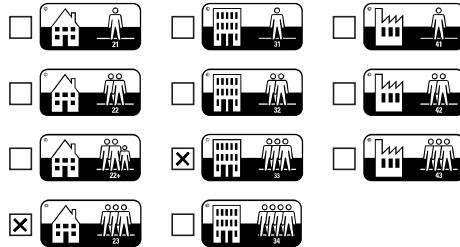


## Artikelbezeichnung: Akkord 2027 CD1520

Belagsart	Designbelag Planke-Click		
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	4,5	<input type="checkbox"/>	Antistatik
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55	<input type="checkbox"/>	Stuhlrolle Typ W
Einstufung EN ISO 10874	23 / 33	<input type="checkbox"/>	Elektrisch ableitbar 10 6
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	7.703	<input type="checkbox"/>	Elektrisch ableitbar 10 9
Oberflächenvergütung	PUR	<input checked="" type="checkbox"/>	Chemikalien-beständig
Format in mm EN ISO 24342	191 x 1316	<input checked="" type="checkbox"/>	Rutschfestigkeit
Inhalt je Karton	1,76 m <sup>2</sup> = 7 Stück	<input type="checkbox"/>	Verfärbungs-beständig
Inhalt je Palette	105,6 m <sup>2</sup> = 60 Pack	<input type="checkbox"/>	Treppeneignung privat
mit Fase / ohne Fase	Fase V4	<input type="checkbox"/>	Treppeneignung gewerblich
Sonstiges	Uniclic/Unidrop Verriegelungssystem		
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1		
Rutschhemmung EN 13893	DS R10	<input type="checkbox"/>	CE Kennzeichnung  EN 14041:2004 / AC:2006
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C *	<input type="checkbox"/>	Bauaufsichtliche Zulassung Ü
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB **	<input type="checkbox"/>	DOP Nummer VNCE182C01
Lichtechnik	Klasse ≥ 6	<input type="checkbox"/>	Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 7 Jahre
* Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C			
** 14 dB bei Verlegung mit Power - Unterlage			
		Stand: 2.2025	

Für Druckfehler keine Haftung.

**Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de).