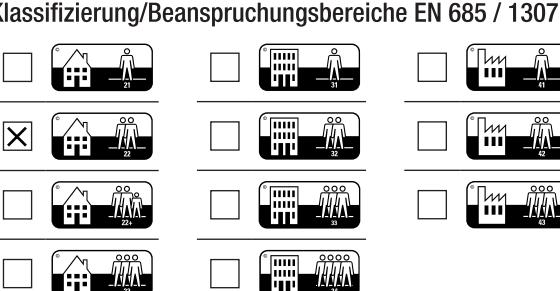


Artikelbezeichnung: **Akzente 2029 - 2413**

Belegsart			
Teppichboden	<input type="checkbox"/>		Antistatik
Teilung	<input type="checkbox"/>		Elektrisch ableitend $10^6 \Omega$
Oberseitengestaltung	<input type="checkbox"/>		Elektrisch leitfähig $10^9 \Omega$
Velours	<input checked="" type="checkbox"/>		Rutschfestigkeit
Faser	<input type="checkbox"/>		Treppenneigung privat
100% Polyester SD	<input checked="" type="checkbox"/>		Treppenneigung gewerblich
Rückenausstattung	<input type="checkbox"/>		Chemikalien-beständig
TwinBack	<input type="checkbox"/>		Verfärbungs-beständig
Bahnbreite in cm	<input type="checkbox"/>		Lichtechtheit
400	<input type="checkbox"/>		Stuhlrolle privat
Gesamtstärke in mm	<input type="checkbox"/>		Stuhlrolle Typ W
12,5	<input type="checkbox"/>		Fußbodenheizung
Polschichtdicke in mm	<input type="checkbox"/>		CE-Kennzeichnung
9,6	<input type="checkbox"/>		EN 14041 : 2019
Gesamtgewicht in g	<input type="checkbox"/>		Bauaufsichtliche Zulassung
2.400	<input type="checkbox"/>		Ü
Poleinsatzgewicht in g	<input type="checkbox"/>		DOP-Nummer
1.540	<input type="checkbox"/>		Garantie Wohnbereich/Objekt
Noppenanzahl/m ²	<input type="checkbox"/>		Jahre
121.600	<input type="checkbox"/>		Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Efl	<input type="checkbox"/>		Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1
-	<input type="checkbox"/>		Einsatzklasse
22	<input checked="" type="checkbox"/>		Fußbodenheizung geeignet
Lichtechtheit	<input type="checkbox"/>		Wärmedurchlasswiderstand
$\geq 5-6$	<input type="checkbox"/>		Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

Wärmedurchlasswiderstand: $0,25 \text{ m}^2 / \text{KW}$

Prodis: 9914B5FD
SD-Fleckenschutz
A+

Komfortklassen



Stand
11.2025