

Artikelbezeichnung: Avantgarde 2029 - 2201

Belegsart
Teppichboden

Teilung
1/12"

Oberseitengestaltung
Tuft-Schlinge

Faser
100% PA 6 Solution Dyed

Rückenausstattung
Twinback

Bahnbreite in cm
400

Gesamtstärke in mm
ca. 7,8

Polschichtdicke in mm
ca. 4,2

Gesamtgewicht in g
ca. 2.200 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
ca. 780 g/m²

Noppenanzahl/m²
ca. 282.000

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1
26 dB ΔLw

Einsatzklasse
23/32

Fußbodenheizung
geeignet

Lichteichtheit
≥ 7

Wärmedurchlasswiderstand: 0.10 m² K/W

Prodis: F42F52E2

TÜV Nord
Emissionsklasse A+

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☒  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☒  Stuhlrolle Typ W

☒  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichteichtheit


CE-Kennzeichnung
EN 14041

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
1011#IE0ACL

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

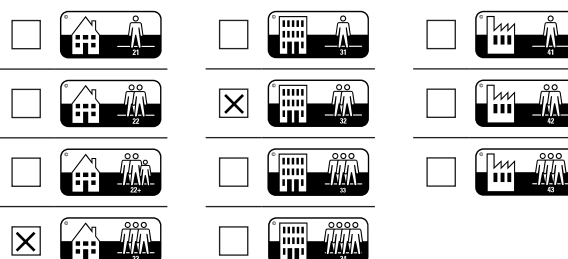

Komfortklassen



Stand
01.2026

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.