

Artikelbezeichnung: **Standard Vlies 2028 - 150**

Belegsart

CV-Belag

Gesamtstärke in mm EN ISO 24346

2,8

Nutzungsklasse EN ISO 10874

23 / 32

Nutzschicht EN ISO 24340

0,35

Oberflächenvergütung

PUR

Bahnenbreite EN ISO 24341

200 + 300 + 400 cm

Bahnenlänge EN ISO 24341

25

Brandverhalten EN 13501

Cfl-s1

Rutschhemmung EN 13893 / DIN 51130

DS / R10

Fußbodenheizung EN ISO 10456

geeignet*

Trittschallverbesserung EN ISO 717/2

19 dB

Resteindruck EN ISO 24343-1

≤ 0,20

Gewicht EN ISO 23997

1.760 g/ m²

Lichteichtheit EN 20105-B02

≥ 6

*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen mit einer max. Oberflächentemperatur von 27 Grad Celsius.

Wärmedurchlasswiderstand: 0,03 m² K/W

Phthalatfrei

A+

Recyclefähig

QNG Ready

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☐  Treppenneigung gewerblich

☒  Stuhlrolle Typ W

☒  Fußbodenheizung

☒  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichteichtheit

CE-Kennzeichnung

EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung

Ü


DOP-Nummer

0007-0016-DOP-2022-03

Garantie Wohnbereich/Objekt

15 / - Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

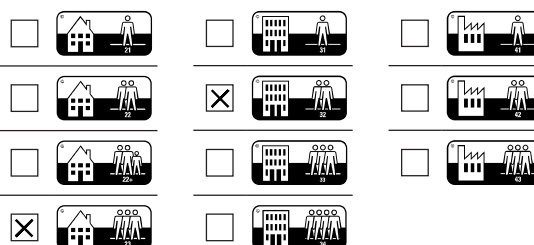

Stand

11.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.