

Artikelbezeichnung: **Extrem 2029 - 1155**

Belegsart
Teppichboden

Teilung
5/64"

Oberseitengestaltung
Schlinge

Faser
100% Polyamid SD

Rückenausstattung
Textil-Rücken

Bahnbreite in cm
400

Gesamtstärke in mm
5,0

Polschichtdicke in mm
1,0

Gesamtgewicht in g
2.250 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
500 g/m²

Noppenanzahl/m²
200.000

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1
18

Einsatzklasse
33

Fußbodenheizung
geeignet

Lichtechtheit
≥7

Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 m² / KW

Prodis: 7E146FDC
A+
TÜV Nord

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☒  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☒  Stuhlrolle Typ W

☒  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung
EN 14041 : 2019

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
1011#IE0ACV

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

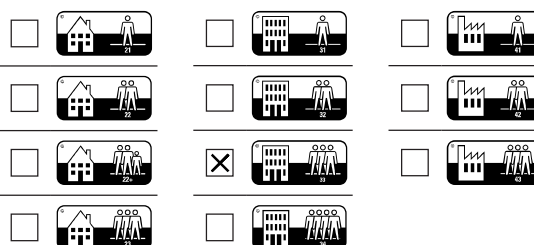

Komfortklassen



Stand
12.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.