

Artikelbezeichnung: **Extrem 2029 - 1160**

Belegsart

Teppichboden

Teilung

1/10"

Oberseitengestaltung

Schlinge

Faser

100% Polyamid SD

Rückenausstattung

Textil-Rücken

Bahnbreite in cm

400

Gesamtstärke in mm

5,2

Polschichtdicke in mm

2,3

Gesamtgewicht in g

1.600 g/m²

Poleinsatzgewicht in g

505 g/m²

Noppenanzahl/m²

195.000

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)

Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

23 dB

Einsatzklasse

23 / 33

Fußbodenheizung

geeignet

Lichtechtheit

Wert n.a.

Wärmedurchlasswiderstand: 0,09 m² / KW

Prodis: F6F1912C

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☒  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☒  Stuhlrolle Typ W

☒  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichtechtheit

CE-Kennzeichnung

EN 14041 : 2019

Bauaufsichtliche Zulassung

Ü


DOP-Nummer

1008#BL0011

Garantie Wohnbereich/Objekt

Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

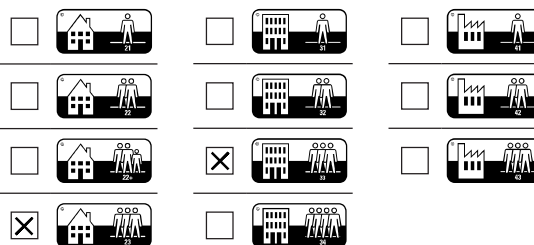

Komfortklassen



Stand

12.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.