

Artikelbezeichnung: **Extrem 2029 - Tiles 2160**

Belegsart
Teppich-Fliese

Teilung
1/10"

Oberseitengestaltung
Schlinge

Faser
100% Polyamid SD

Rückenausstattung
Bitumen

Fliesen-Format in cm
50 x 50

Inhalt je Paket
5

Gesamtstärke in mm
5,5

Polschichtdicke in mm
2,3

Gesamtgewicht in g
4.000 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
505 g/m²

Noppenzahl/m²
195.000

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Bfl-s1

Trittschalldämmung DIN EN ISO 717-1
24 dB

Einsatzklasse
23 / 33

Fußbodenheizung
geeignet

Sonstiges
Lichtechtheit: Wert n.a.

Wärmedurchlasswiderstand: 0,09 m² / KW

Prodis: 5CEEF6DE

Verlegeempfehlung: Gerade, Englische, Ashlar, Schachbrett

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☐  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlle privat

☒  Stuhlle Typ W

☒  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung
EN 14041 : 2020

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
1008#IL0011

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

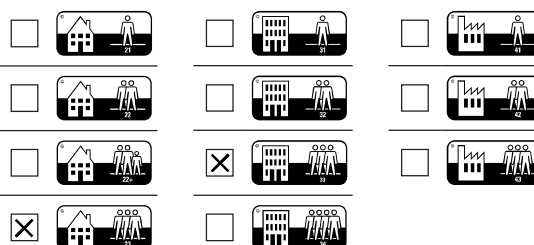

Komfortklassen



Stand
12.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.