

Artikelbezeichnung: **Outdoor 2030-328**

Belegsart
Kunstrasen

Teilung
3/8

Oberseitengestaltung
getuftet

Faser
66% PE / 34% PP

Rückenausstattung
schwarz Latex-/Kautschuk. mit Ablauflöchern

Bahnbreite in cm
200 & 400

Gesamtstärke in mm

Polschichtdicke in mm
28

Gesamtgewicht in g
2.040 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
880 g/m²

Noppenanzahl/m²

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Efl

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse

Fußbodenheizung

Lichtechtheit
7 UV-Stabil für 6.000 Stunden

Made in Europe

Wasserdurchlässigkeit: 6 Liter pro min/m²

Füllmaterial-Hinweis: Quarzsand, Abstufung
0,5 - 1,0 mm, 80 % rund, ca. 6 - 8 kg pro qm

 Antistatik

 Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

 Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

 Rutschfestigkeit

 Treppenneigung privat

 Treppenneigung gewerblich

 Stuhlrulle privat

 Stuhlrulle Typ W

 Fußbodenheizung

 Chemikalienbeständig

 Verfärbungsbeständig

 Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung
EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
DOP C-029C1886

Garantie Wohnbereich/Objekt
7 Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

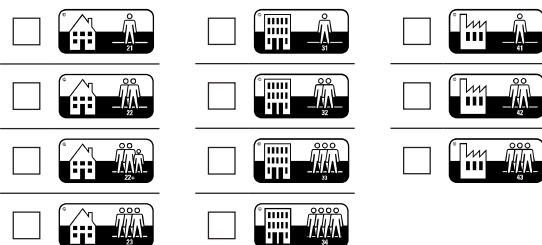

Komfortklassen



Stand
03.2026

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.