

Artikelbezeichnung: **Outdoor 2030-335**

Belegsart  
**Kunstrasen**

Teilung  
**3/8**

Oberseitengestaltung  
**getuftet**

Faser  
**70 % PE / 30 % PP**

Rückenausstattung  
**schwarz Latex-/Kautschuk. mit Ablauflöchern**

Bahnbreite in cm  
**200 & 400**

Gesamtstärke in mm

Polschichtdicke in mm  
**35**

Gesamtgewicht in g  
**2.260 g/m<sup>2</sup>**

Poleinsatzgewicht in g  
**1.100 g/m<sup>2</sup>**

Noppenanzahl/m<sup>2</sup>

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)  
**Efl**

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse

Fußbodenheizung

Lichtechtheit  
**7 UV-Stabil für 6.000 Stunden**

Made in Europe

Wasserdurchlässigkeit: 6 Liter pro min/m<sup>2</sup>

Füllmaterial-Hinweis: Quarzsand, Abstufung 0,5 - 1,0 mm, 80 % rund, ca. 6 - 8 kg pro qm

 Antistatik

 Elektrisch ableitend 10<sup>8</sup> Ω

 Elektrisch leitfähig 10<sup>9</sup> Ω

 Rutschfestigkeit

 Treppenneigung privat

 Treppenneigung gewerblich

 Stuhlrolle privat

 Stuhlrolle Typ W

 Fußbodenheizung

 Chemikalienbeständig

 Verfärbungsbeständig

 Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung  
**EN 14041 : 2004**

Bauaufsichtliche Zulassung  
**Ü**

DOP-Nummer  
**DOP C-029C1884**

Garantie Wohnbereich/Objekt  
**7 Jahre**

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

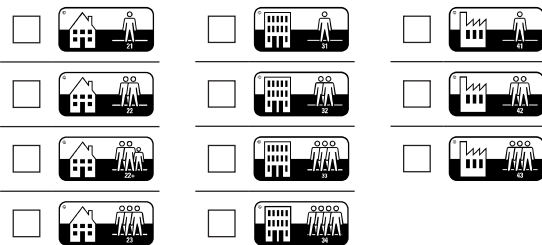

Komfortklassen



Stand  
**03.2026**

Für Druckfehler keine Haftung.

**Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de).