

Artikelbezeichnung: WohnDesign 2030 D1376 XL

Belegsart
Designbelag XL-Planke-DryBack

Gesamtstärke in mm EN ISO 24346
2,0

Nutzschicht in mm EN ISO 24340
0,30

Einstufung EN ISO 10874
23 / 31

Flächengewicht g/m² EN ISO 23997
3.800

Oberflächenvergütung
PUR

Format in mm EN ISO 24342
1.524 x 228,6

Inhalt je Karton
4,18 m² = 12 Stück

Inhalt je Palette
188,1 m² = 45 Pack

mit Fase / ohne Fase
Microfase V4

Sonstiges
Phthalatfrei, Synchronprägung

Brandverhalten EN 13501
Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893
R10

Fußbodenheizung EN ISO 140-8
geeignet, max. 27 °C

Trittschallverbesserung EN ISO 717-1
4 dB/ 15**dB / 17***dB

Lichtechtheit
≥ 6

Wärmedurchlasswiderstand: ca.~ 0,03 m² K/W
** bis zu 15 dB im System mit SilentPremium
Unterlage
*** bis zu 17 dB im System mit SilentPLUS
Unterlage
Chemikalienbeständigkeit: bei Kurzeinwirkung
von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen
Mitteln
Elektrostatisch. Verhalten b. Begehen ≤ 2,0 kV
Indoor Air Comfort Gold

☐  Antistatik

☐  Elektrisch
ableitend 10⁸ Ω

☐  Elektrisch
leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung
privat

☐  Treppenneigung
gewerblich

☒  Stuhlrolle
Typ W

☒  Fußbodenheizung

☒  Chemikalien-
beständig

☐  Verfärbungs-
beständig

☒  Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung
EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
LVT-DB-0007 / LVT-DB-0008

Garantie Wohnbereich/Objekt
WB 10 Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

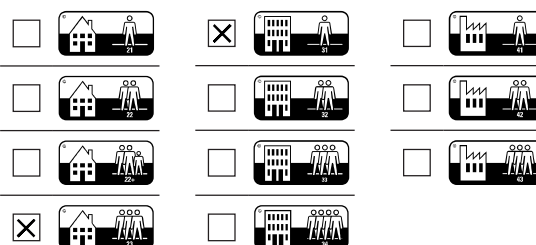

Stand
03.2026