

Artikelbezeichnung: WohnDesign 2030 DA1396 XL

Belegsart
Designbelag XL Planke DryBack Acoustic

Gesamtstärke in mm EN ISO 24346
3,7

Nutzschicht in mm EN ISO 24340
0,30

Einstufung EN ISO 10874
23 / 31

Flächengewicht g/m² EN ISO 23997
5.100

Oberflächenvergütung
PUR

Format in mm EN ISO 24342
1.524 x 228,6

Inhalt je Karton
4,18 m² = 12 Stück

Inhalt je Palette
150,5 m² = 36 Pack

mit Fase / ohne Fase
Microfase V4

Sonstiges
Phthalatfrei, Synchronprägung

Brandverhalten EN 13501
Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893
R10

Fußbodenheizung EN ISO 140-8
geeignet, max. 27 °C

Trittschallverbesserung EN ISO 717-1
20 dB

Lichtechtheit
≥ 6

Wärmedurchlasswiderstand: ca.~ 0,04 m² K/W

Chemikalienbeständigkeit: bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln

Elektrostatisch. Verhalten b. Begehen ≤ 2,0 kV

Indoor Air Comfort Gold

☐ Antistatik

☐ Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐ Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒ Rutschfestigkeit

☐ Treppenneigung privat

☐ Treppenneigung gewerblich

☒ Stuhlrolle Typ W

☒ Fußbodenheizung

☒ Chemikalienbeständig

☐ Verfürbungsbeständig

☒ Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung
EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
LVT-AK-0001

Garantie Wohnbereich/Objekt
WB 10 Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

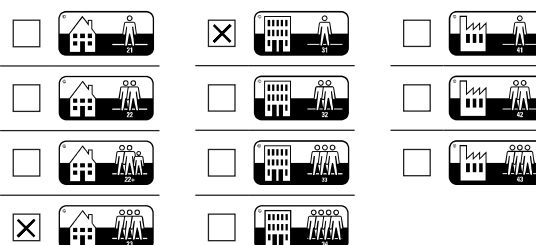

Stand
03.2026