

Artikelbezeichnung: WohnDesign 2030 RB1386

Belegsart
Designbelag XL-Planke Rigid-Board

Gesamtstärke in mm EN ISO 24346
5,0

Nutzschicht in mm EN ISO 24340
0,30

Einstufung EN ISO 10874
23 / 31

Flächengewicht g/m² EN ISO 23997
8.200

Oberflächenvergütung
PUR

Format in mm EN ISO 24342
1.517,7 x 228,6

Inhalt je Karton
2,78 m² = 8 Stück

Inhalt je Palette
108,3 m² = 39 Pack

mit Fase / ohne Fase
Fase V4

Sonstiges
Phthalatfrei, Synchronprägung

Brandverhalten EN 13501
Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893
R10

Fußbodenheizung EN ISO 140-8
geeignet, max. 27 °C

Trittschallverbesserung EN ISO 717-1
18 dB

Lichtechtheit
≥ 6

Verriegelungssystem: I4F Angle/Drop Down
Wärmedurchlasswiderstand: ca.~ 0,05 m² K/W

Chemikalienbeständigkeit: bei Kurzeinwirkung
von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen
Mitteln

Elektrostatisch. Verhalten b. Begehen ≤ 2,0 kV

Indoor Air Comfort Gold

☐  Antistatik

☐  Elektrisch
ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch
leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung
privat

☐  Treppenneigung
gewerblich

☒  Stuhlrolle
Typ W

☒  Fußbodenheizung

☒  Chemikalien-
beständig

☐  Verfärbungs-
beständig

☒  Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung
EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
LVT-RCL-0004 | LVT-RCL-0005

Garantie Wohnbereich/Objekt
WB 10 Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

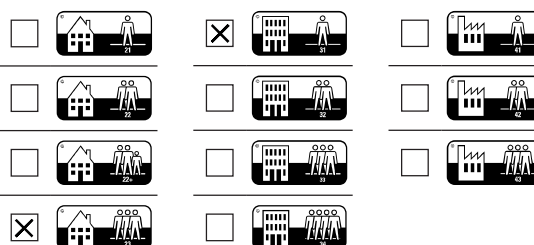

Stand
03.2026