

# Artikelbezeichnung: WohnDesign 2030 RB1387

Belegsart  
Designbelag Fliese Rigid-Board

Gesamtstärke in mm EN ISO 24346  
5,0

Nutzschicht in mm EN ISO 24340  
0,30

Einstufung EN ISO 10874  
23 / 31

Flächengewicht g/m² EN ISO 23997  
8.200

Oberflächenvergütung  
PUR

Format in mm EN ISO 24342  
614 x 307

Inhalt je Karton  
2,26 m² = 12 Stück

Inhalt je Palette  
108,6 m² = 48 Pack

mit Fase / ohne Fase  
Microfase V4

Sonstiges  
Phthalatfrei, Synchronprägung

Brandverhalten EN 13501  
Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893  
R10

Fußbodenheizung EN ISO 140-8  
geeignet, max. 27 °C

Trittschallverbesserung EN ISO 717-1  
18 dB

Lichtechtheit  
≥ 6

Verriegelungssystem: I4F Angle/Drop Down  
Wärmedurchlasswiderstand: ca.~ 0,05 m² K/W

Chemikalienbeständigkeit: bei Kurzeinwirkung  
von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen  
Mitteln

Elektrostatisch. Verhalten b. Begehen ≤ 2,0 kV

Indoor Air Comfort Gold

☐  Antistatik

☐  Elektrisch  
ableitend 10<sup>6</sup> Ω

☐  Elektrisch  
leitfähig 10<sup>9</sup> Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung  
privat

☐  Treppenneigung  
gewerblich

☒  Stuhlrolle  
Typ W

☒  Fußbodenheizung

☒  Chemikalien-  
beständig

☐  Verfärbungs-  
beständig

☒  Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung  
EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung  
Ü

DOP-Nummer  
LVT-RCL-0004 | LVT-RCL-0005

Garantie Wohnbereich/Objekt  
WB 10 Jahre

## Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

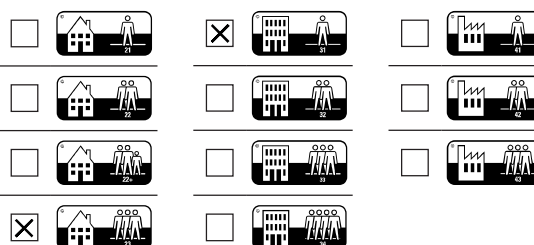

Stand  
03.2026

Für Druckfehler keine Haftung.

**Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de).